

Cotswold Lane Outdoor Wall

OL5401,OL5402,OL5404,OL5405,OL5421,
OL5422,OL5423,OL5424,OL5426

1.0

VISUAL COMFORT & Co.

GENERATION LIGHTING

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

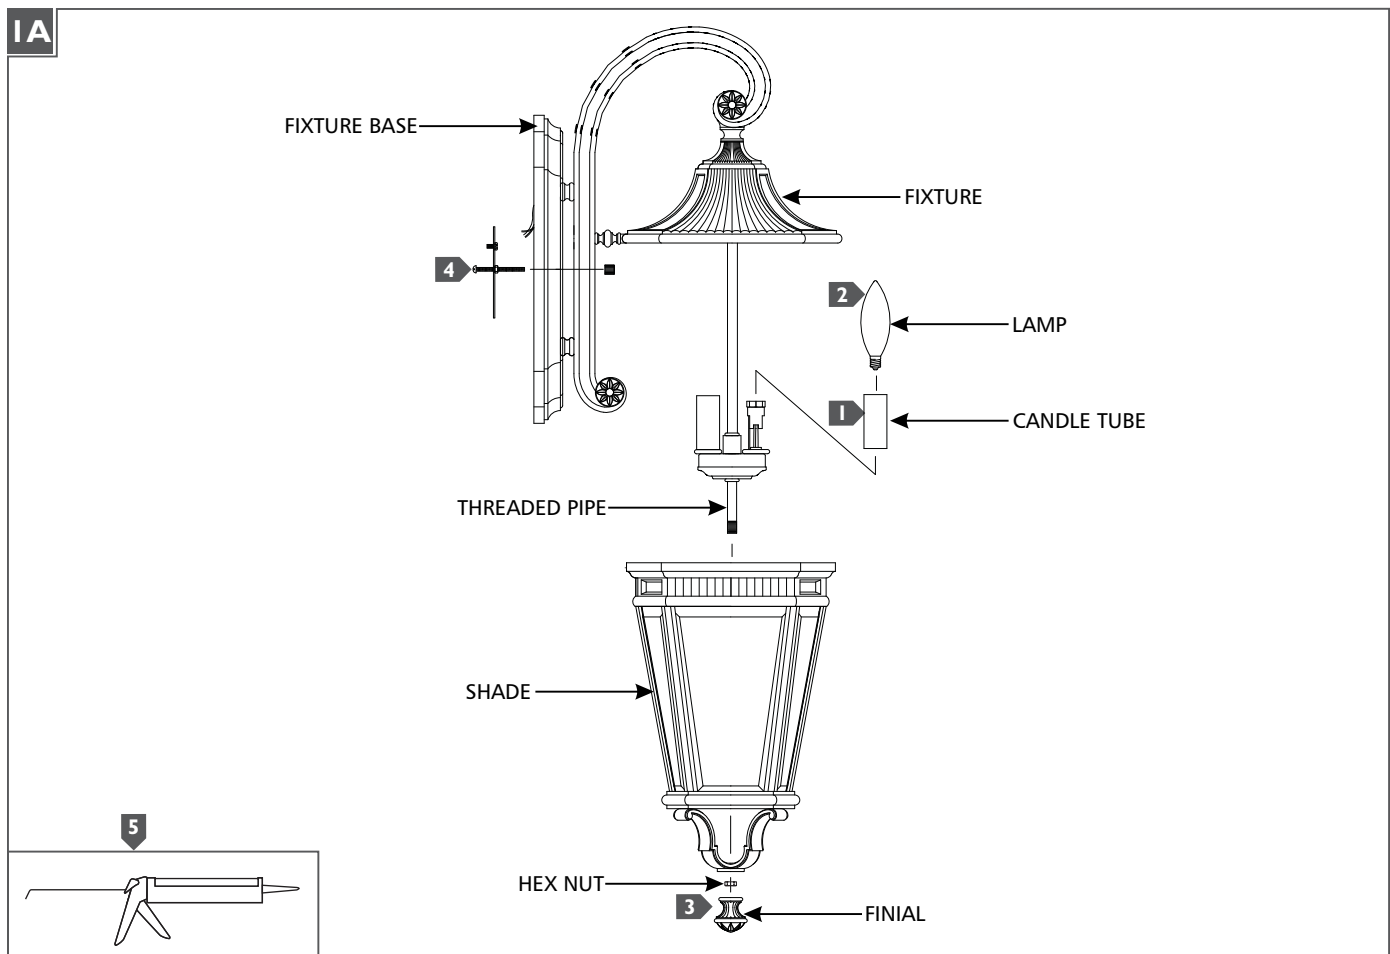


- 1** Install the candle tubes by sliding them over the sockets.
- 2** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 3** Install the shade to the fixture by placing the shade onto the threaded pipe and screwing the hex nut and/or finial onto the threaded pipe to secure it in place (not applicable for model OL5423). **NOTE:** Only models OL5404, OL5405, OL5424, and OL5426 include a hex nut.
- 4** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 5** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA

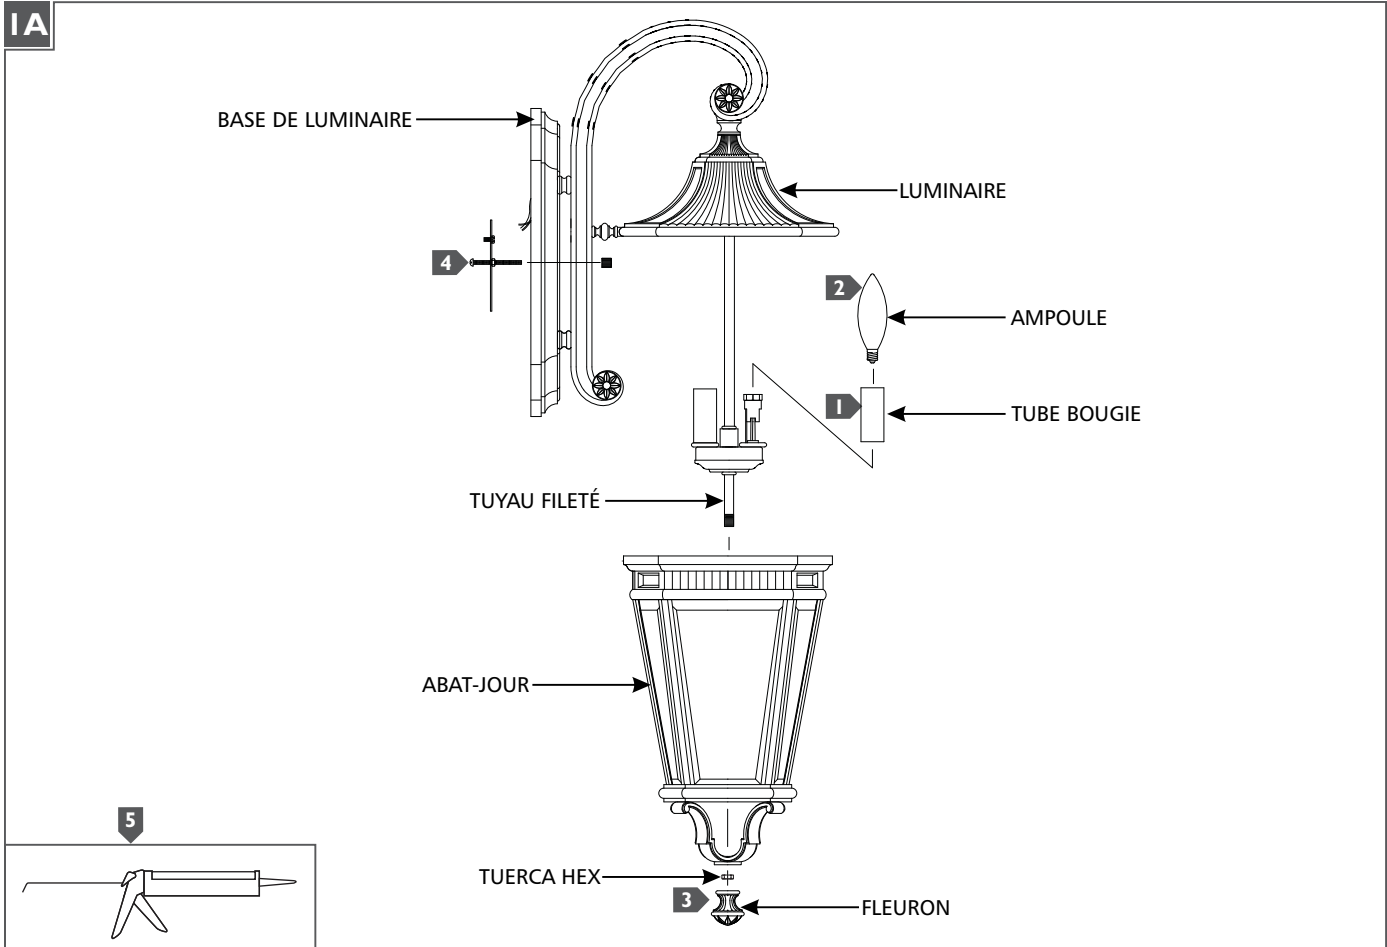


- 1** Installez les tubes de bougie en les glissant sur les douilles.
- 2** Vissez les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour les informations Max Wattage.
- 3** Installez l'abat-jour sur le luminaire en plaçant l'abat-jour sur le tuyau fileté et en vissant le fleuron sur le tuyau fileté pour le fixer en place (Ne s'applique pas au modèle OL5423). **REMARQUE:** Seuls les modèles OL5404, OL5405, OL5424 et OL5426 comportent un écrou hexagonal.
- 4** Suivez les instructions d'installation complétées pour l'installation électrique et de montage sur la boîte de sortie de la maison.
- 5** Pour les endroits humides, calfeutrer autour de la base de luminaire avec un joint d'étanchéité étanche à l'eau.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA

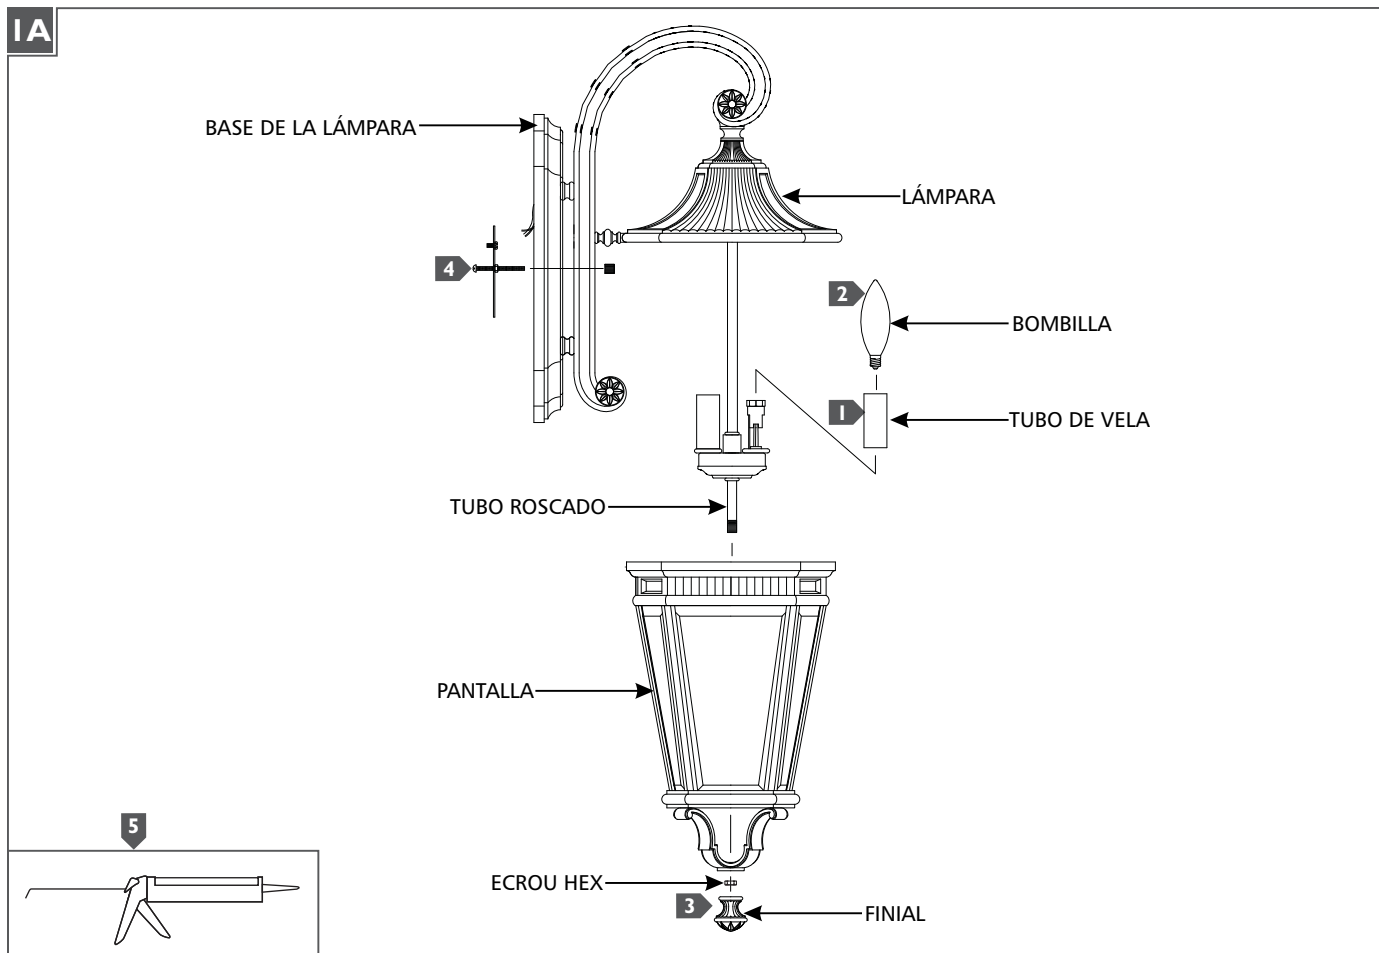

SAVE THESE INSTRUCTIONS!