

Brynne Pendant

P1442, P1443-LED **1.0**

VISUAL COMFORT & Co.

STUDIO COLLECTION

GENERAL PRODUCT INFORMATION:


These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

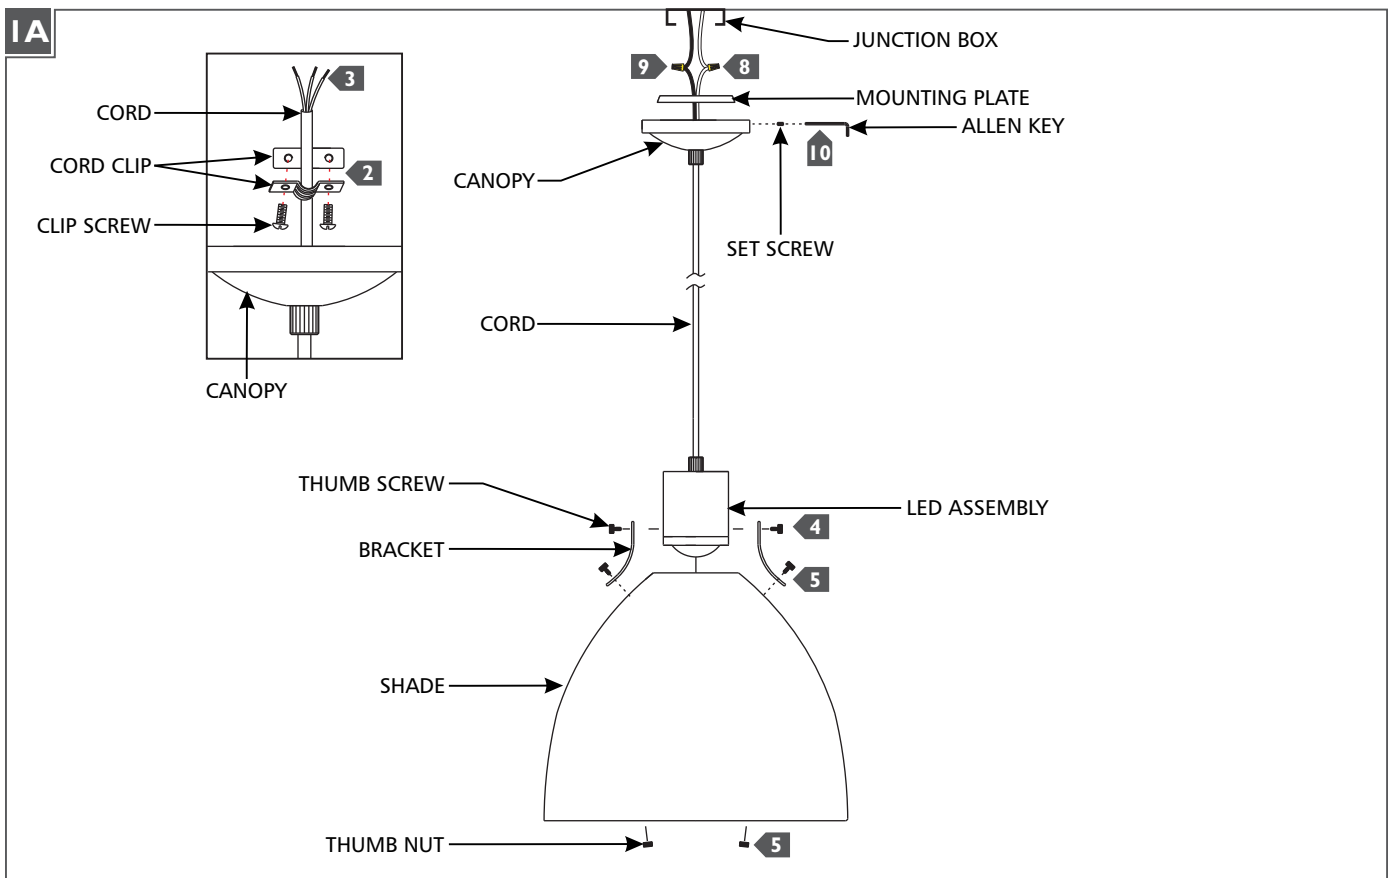


- 1** Determine the wanted height of the fixture by feeding the cord through the canopy and moving the cord up or down.
- 2** Place the cord in between the two cord clips and secure it in place using the clip screws.
- 3** Trim the cord leaving enough for electrical connections. From the end of the cord, strip the insulation 4" and then strip the end of the wires. **Note: Make sure not to nick the inner wires.**
- 4** Install the brackets to the LED assembly using the thumb screws.
- 5** Align the holes on the shade with the holes on the brackets and secure them together using the thumb screws and nuts.
- 6** Secure the mounting plate to the junction box.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate, and secure it in place with the set screws using an Allen key.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

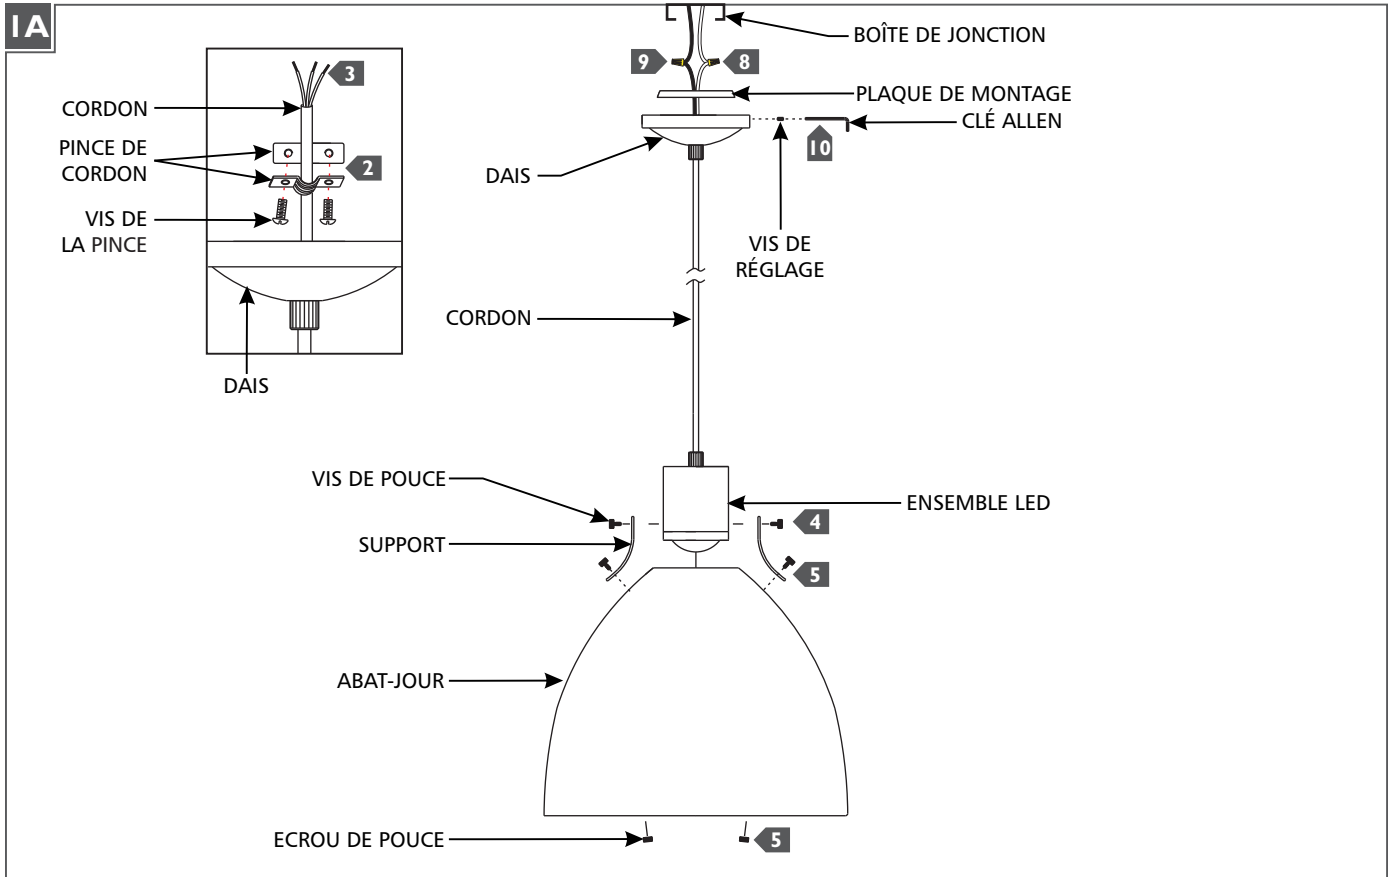


- 1** Déterminer la hauteur désirée de l'appareil en alimentant le cordon à travers la canopée et en déplaçant le cordon vers le haut ou vers le bas.
- 2** Placez le cordon entre les deux clips de la moelle et le fixer en place à l'aide des vis de clip.
- 3** Coupez le cordon en laissant suffisamment pour les connexions électriques. Dès la fin de la corde, le dénuder 4 », puis dénuder l'extrémité des fils. **Remarque: Assurez-vous de ne pas entailler les fils intérieurs.**
- 4** Installez les supports à l'ensemble de LED à l'aide des vis de pouce.
- 5** Alignez les trous sur l'abat-jour avec les trous sur les supports et fixez-les ensemble à l'aide des vis et écrous pouce.
- 6** Fixer la plaque de montage sur le boîte de jonction.
- 7** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connectez le fil blanc de luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un ecrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir de luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un ecrou de fil.
- 10** Placer soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction, placez la dais sur la plaque de montage et le fixer en place avec les vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

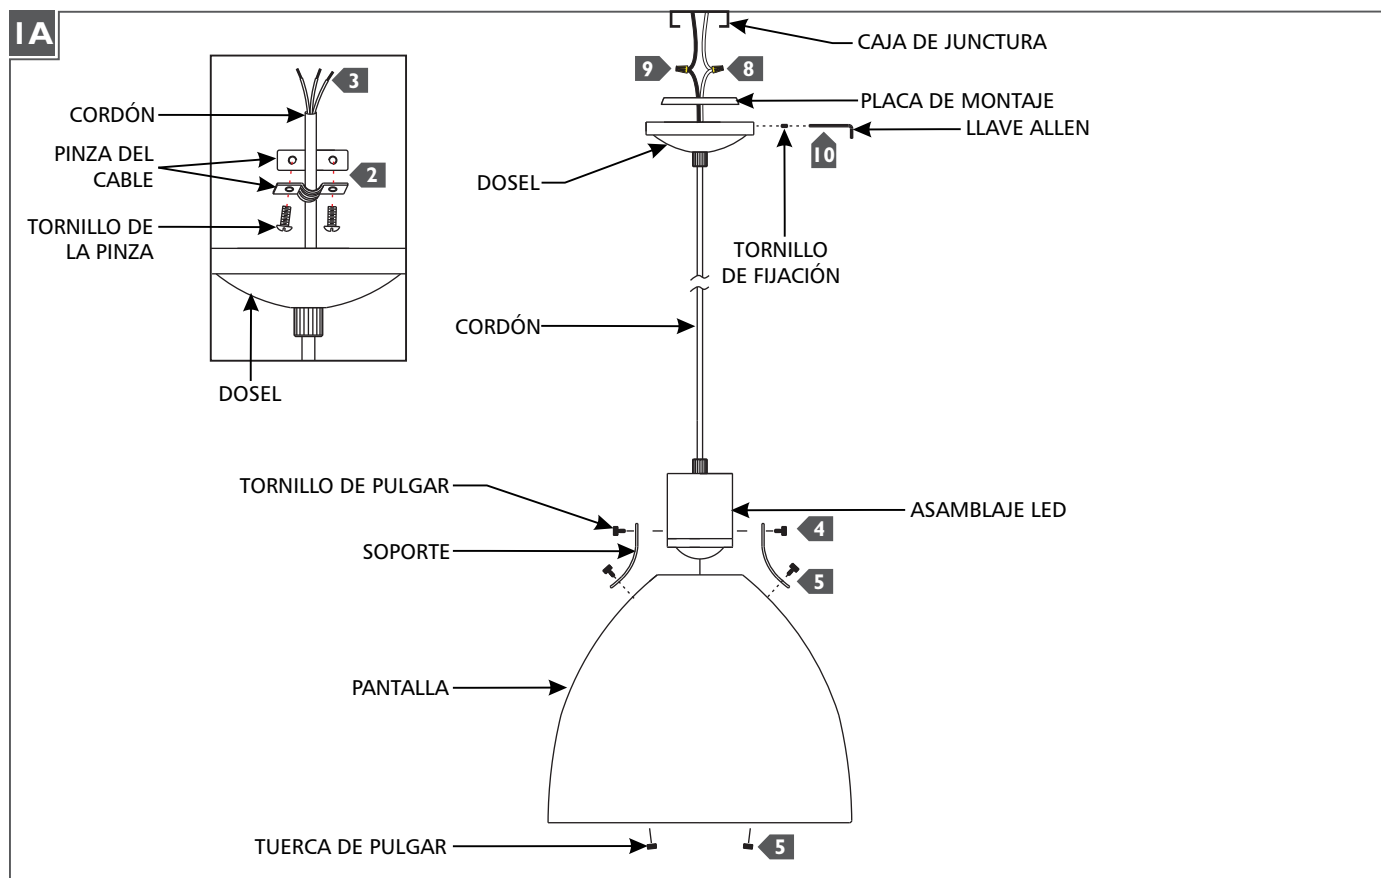

- 1** Determine la altura deseada de la fijación alimentando el cable a través del dosel y moviendo el cable hacia arriba o hacia abajo.
- 2** Coloque el cable entre los dos clips de la cuerda y fijarla en su lugar con los tornillos de las abrazaderas.
- 3** Recorte el cable dejando suficiente para las conexiones eléctricas. Desde el extremo del cable, retire el aislamiento 4 "y después pelar el extremo de los cables. **Nota: Asegúrese de no dañar los cables internos.**
- 4** Instalar los soportes al conjunto de LED usando los tornillos de pulgar.
- 5** Alinear los agujeros en la pantalla con los orificios de los soportes y fijarlos entre sí usando los tornillos y las tuercas de pulgar.
- 6** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 7** Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y/o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca para hilos.
- 9** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y/o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 10** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja de junta, coloque el dosel sobre la placa de montaje, y seguro en su lugar con los tornillos de fijación utilizando una llave Allen.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!