

Silo Wall**WB1874 | 1.0****VISUAL COMFORT & Co.****STUDIO COLLECTION****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

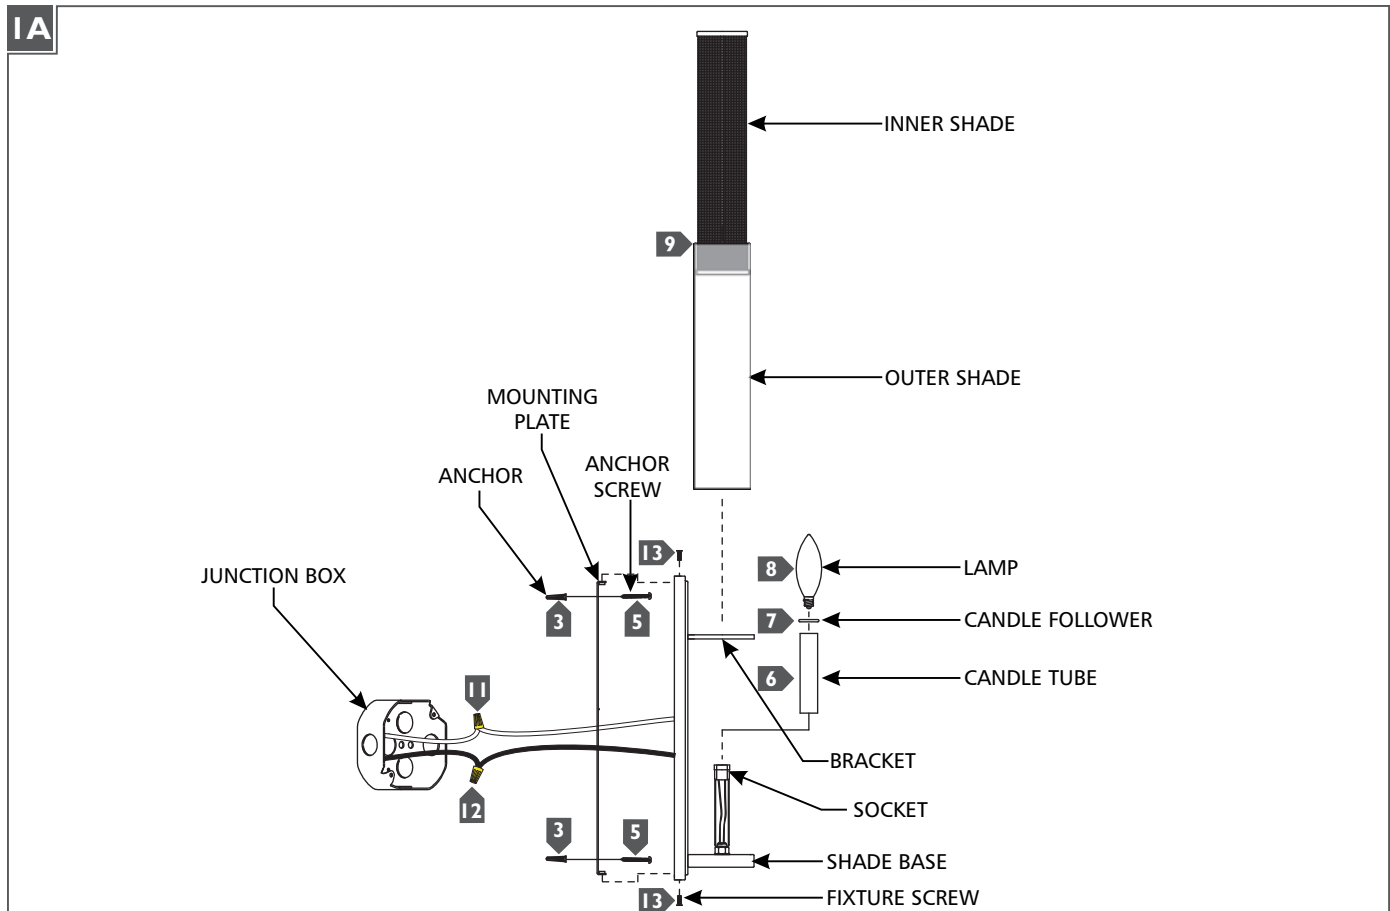


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Install the candle tube by sliding it over the socket.
- 7** Install the candle follower by placing it on top of the candle tube.
- 8** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 9** Install the outer and inner shades (in that order) by sliding them through the bracket and onto the shade base.
- 10** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 11** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 12** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 13** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA

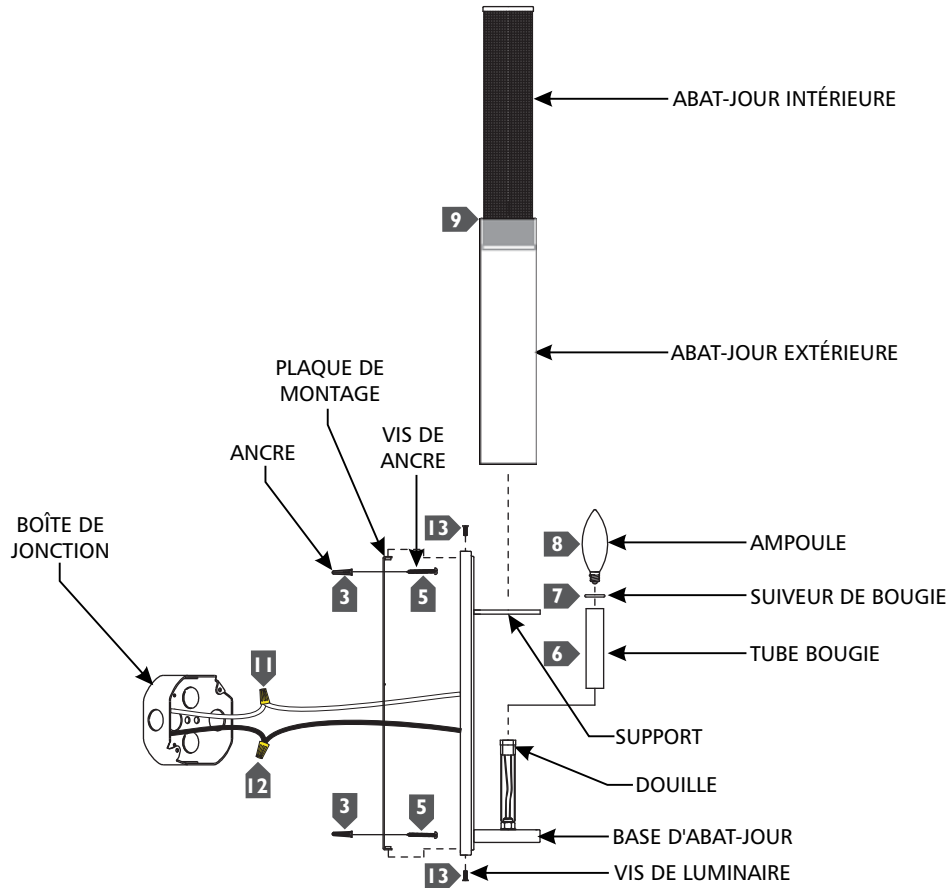


- 1** Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Marquer les emplacements des trous d'ancre sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 3** Percer des trous de la taille appropriée aux emplacements marqués et installez les ancrs.
- 4** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Visser les vis d'ancres dans l'ancres.
- 6** Installez la tube de bougie en les glissant sur la douille.
- 7** Installez la bougeoir en les plaçant sur la tube de bougie.
- 8** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour Max Wattage information.
- 9** Installez l'abat-jours extérieures et intérieures (dans cet ordre) en les glissant à travers le support et sur la base de l'abat-jour.
- 10** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 11** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 12** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 13** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

1A

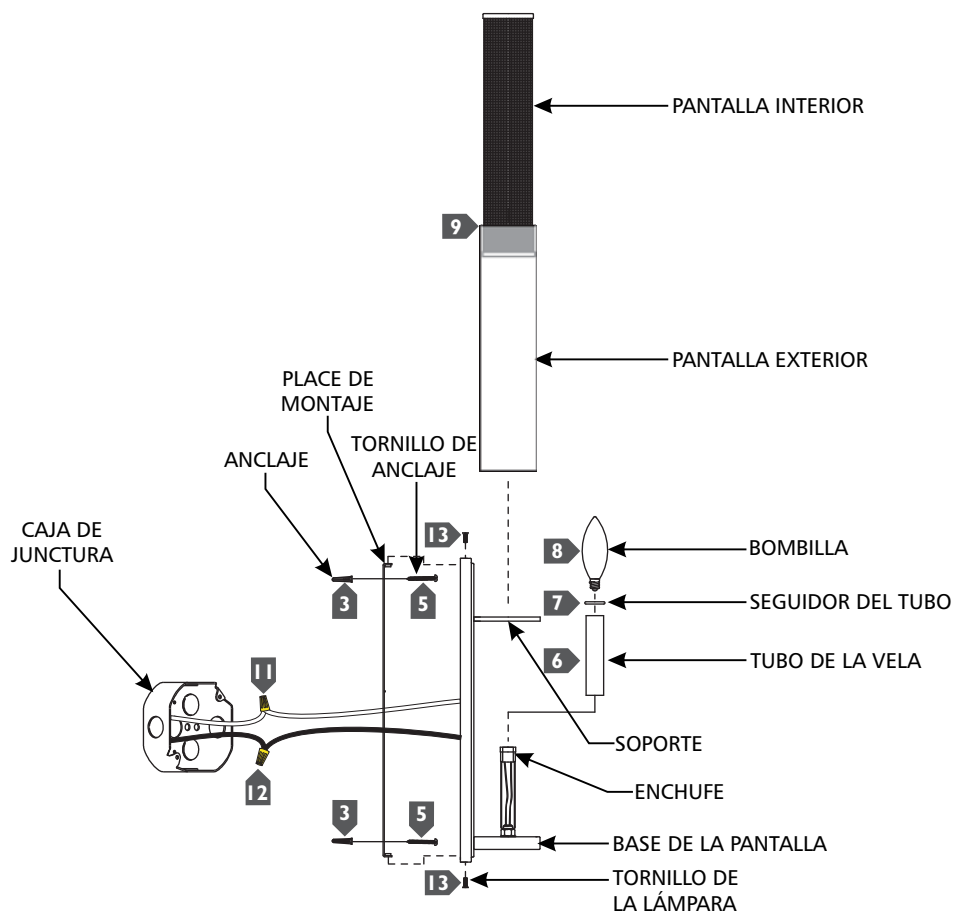

- 1** Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3** Taladro agujeros de tamaño apropiado en los lugares marcados y instalar los anclajes.
- 4** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 5** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Instale el tubo de la vela deslizando sobre el enchufe.
- 7** Instale los seguidores de la vela colocándolo encima del tubo de la vela.
- 8** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de Max Información de Potencia.
- 9** Instale las pantallas exteriores y interiores (en ese orden) deslizándolos a través del soporte y sobre la base de la pantalla.
- 10** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 11** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 12** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 13** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fijarlo con los tornillos de la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!