


Bahama Pendant

Model# 4330-26

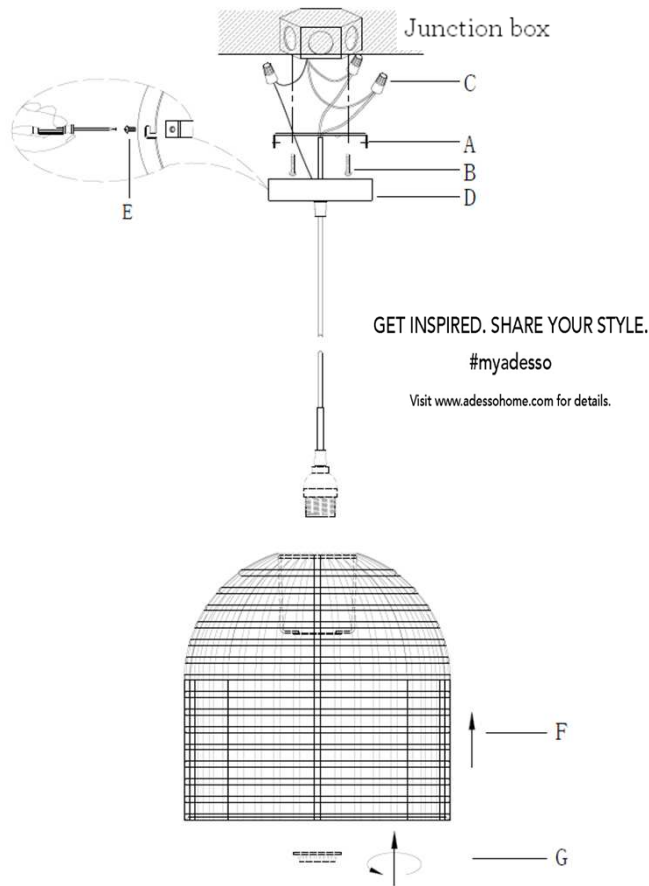

Professional installation recommended.

1. Ensure power to the ceiling junction box is shut off. Gently pull wiring down from the ceiling junction box and allow it to hang.
2. Fasten the mounting plate (A) to junction box with screw (B) .
3. Attach the copper ground wire from the pendant to the ground wire which in the junction box . Wrap connected wires with wiring cap (C) and turn it clockwise until tight.
4. Attach the ("+") electrical wire from the pendant to the ("+") electrical wire in the junction box (usually black). Attach the ("-") electrical wire from the pendant to the ("-") electrical wire in the junction box (usually white). Wrap connected wires with wiring cap (C) and turn it clockwise until tight.
5. Secure canopy (D) onto mounting plate (A) with screw (E) by using screwdriver.
6. Socket ring comes pre-assembled to the socket. Before placing the shade onto the socket, please unscrew this socket ring.
7. Place the shade (F) onto the socket and tighten it with socket ring (G).

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

BULB TYPE: Use only with maximum of 1*100W bulb (bulb not included).

**A note on packaging:**

Due to the fragile nature of this product, we have chose to use Styrofoam only where it is needed to protect it and deliver the best quality product to our customer. We are aiming to reduce the use of plastic and styrofoam in the packaging of our products where possible and are investigating more environmentally friendly alternatives to use. We hope you enjoy your purchase!

PARTS DIAGRAM

- (1) * Mounting plate (A)
(1) * Canopy (D)


- (2)* Screw (B)
(2) * Screw (E)

- (3)* Wiring cap C
(1)* Socket ring (G)

ADESSO®

Bahama Lámpara Colgante

Modelo# 4330-26

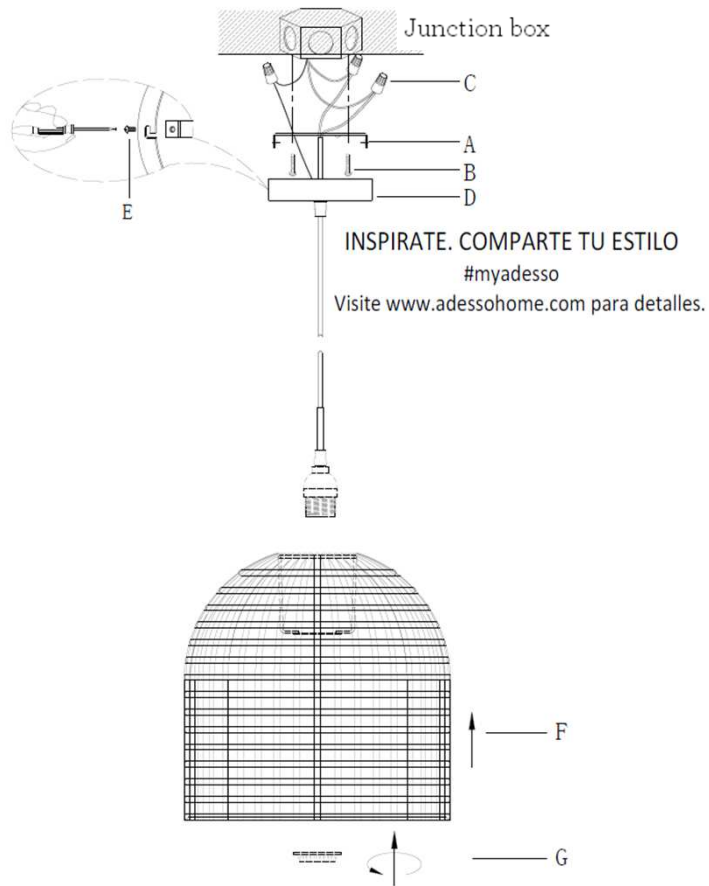

Se recomienda instalación profesional.

1. Asegúrese de que la alimentación de la caja de conexiones del techo esté apagada. Con cuidado, tire del cableado hacia abajo desde la caja de conexiones del techo y déjelo colgar.
2. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones con el tornillo (B).
3. Conecte el cable de tierra de cobre del colgante al cable de tierra que se encuentra en la caja de conexiones. Envuelva los cables conectados con la tapa de cableado (C) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.
4. Conecte el cable eléctrico ("+") del colgante al cable eléctrico ("+") en la caja de conexiones (generalmente negro). Conecte el cable eléctrico ("-") del colgante al cable eléctrico ("-") en la caja de conexiones (generalmente blanco). Envuelva los cables conectados con la tapa de cableado (C) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.
5. Asegure la cubierta (D) a la placa de montaje (A) con el tornillo (E) usando un destornillador.
6. El anillo de la boquilla viene premontado en la boquilla. Antes de colocar la pantalla en la boquilla, desenrosque el anillo de la boquilla.
7. Coloque la pantalla (F) en la boquilla y apriétela con el anillo (G).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

TIPO DE BOMBILLA: Úselo solo con un máximo de 1 bombilla de 100 W (bombilla no incluida).

**Nota sobre el embalaje:**

Debido a la naturaleza frágil de este producto, hemos optado por usar espuma de poliestireno sólo donde es necesario para protegerlo y entregar el producto de mejor calidad a nuestros clientes. Nuestro objetivo es reducir el uso de plástico y espuma de poliestireno en el embalaje de nuestros productos cuando sea posible y estamos investigando alternativas de uso más amigables con el medio ambiente. ¡Esperamos que disfrutes tu compra!

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| (1) * caja de conexiones (A) | (2)* Tornillo (B) | (3)* Tapa de cableado(C) |
| (1) * Dosel (D) | (2) * Tornillo (E) | (1)* Anillo(G) |

ADESSO®

353 West 39th Street, 2nd Floor, New York, NY 10018
 Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com