


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

Max Floor Lamp

Model# SL1140-01

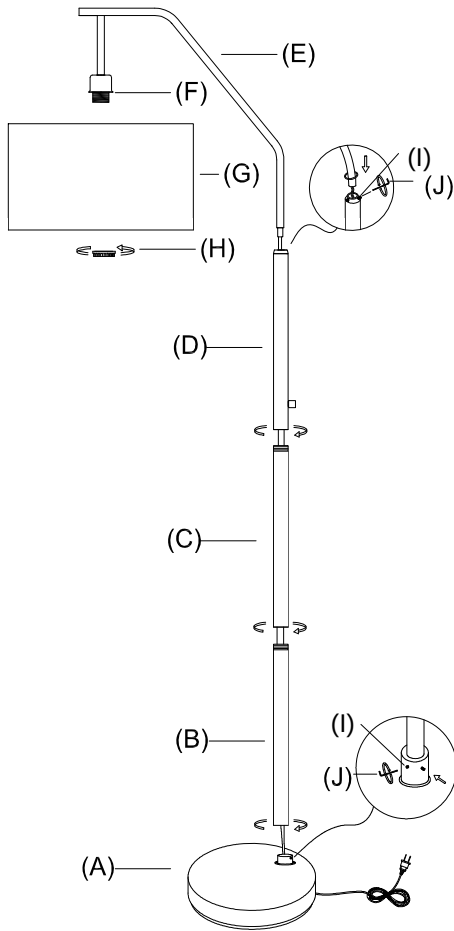

1. Fasten tube (D) onto tube(C). .
2. Fasten tube (C) onto tube(B).
3. Fasten tube(B) onto lamp base (A). The switch should be facing directly forward over the base of the lamp. If it is not facing forward, please unscrew the base pole (B) from the base just a little bit so that the switch is facing forward. Once in the correct position, secure pole (B) onto lamp base (A) with 2pcs screws (I) by using allen wrench (J).
4. Insert part (E) into tube (D), adjust the position of part (E) so that the arm is arching forward over the base and in the same direction as the switch, then fix part (E) onto tube (D) with 3 Set screws (I) by using Allen wrench (J).
5. Socket ring (H) comes pre-assembled to the socket (F). Before assembling the shade, please unscrew this socket ring (H). Place shade (G) onto socket assembly (F).
6. Tighten socket ring (H) onto socket assembly (F) to secure shade.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable
for dry locations only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
DO NOT ALTER THE PLUG .

PARTS DIAGRAM

- 1 - Base (A)
- 1 - Tube (B)
- 1 - Tube (C)
- 1 - Tube (D)
- 1 - Part (E)
- 1 - Socket Assembly (F)
- 1 - Shade (G)
- 1 - Socket Ring (H)
- 5 - screws(I)
- 1 - wrench(J)

BULB TYPE: Please use 100 Watt
incandescent bulbs maximum or equivalent
CFL bulbs.

ADESSO

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA

Max Lámpara de Piso

Modelo#SL1140-01

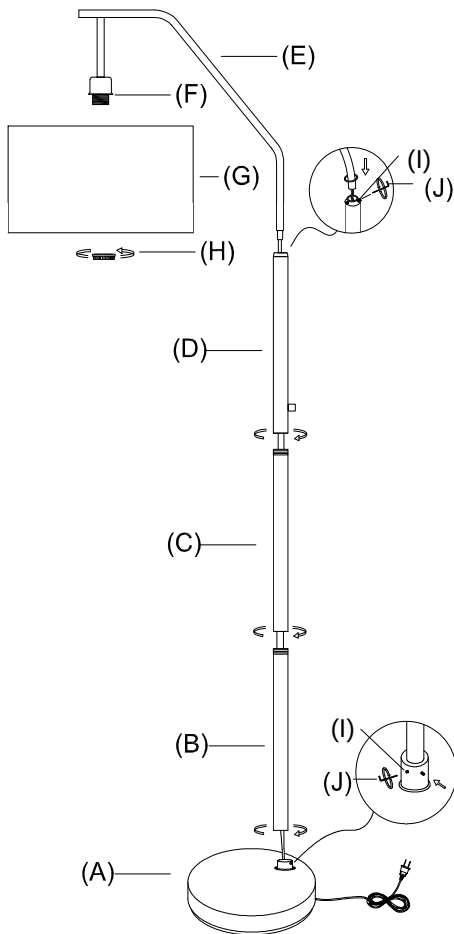


DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

- 1 - Base (A)
- 1 - Poste (B)
- 1 - Poste (C)
- 1 - Poste (D)
- 1 - Parte (E)
- 1 - Boquilla (F)
- 1 - Pantalla (G)
- 1 - Anillo (H)
- 5 - Tornillos (I)
- 1 - Allen(J)

1. Coloque el poste (D) en el poste(C) .
2. Coloque el poste (C) en el poste (B).
3. Coloque el poste (B) en la base de la lámpara (A). El interruptor debe estar orientado directamente hacia adelante sobre la base de la lámpara. Si no está mirando hacia adelante, desatornille el poste de la base (B) desde la base sólo un poco para que el interruptor esté mirando hacia adelante. Una vez en la posición correcta, asegure el poste (B) en la base de la lámpara (A) con 2 tornillos (I) usando la llave Allen (J).
4. Inserte la pieza (E) en el poste (D), ajuste la posición de la pieza (E) de modo que el brazo se arquee hacia adelante sobre la base y en la misma dirección que el interruptor, luego asegure la pieza (E) en el poste (D) con 3 tornillos de ajuste (I) utilizando la llave Allen (J).
5. El anillo de la boquilla (H) viene pre-montado en la boquilla (F). Antes de colocar la pantalla en la boquilla, desenrosque el anillo (H). Coloque la pantalla (G) en la boquilla (F).
6. Enrosque el anillo (H) en la boquilla (F) para asegurar la pantalla..

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use bombillas incandescentes de 100 vatios máximo o equivalente a bombillas CFL

ADESSO

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com