


Delaney Arc Lamp

Model# 4352-21

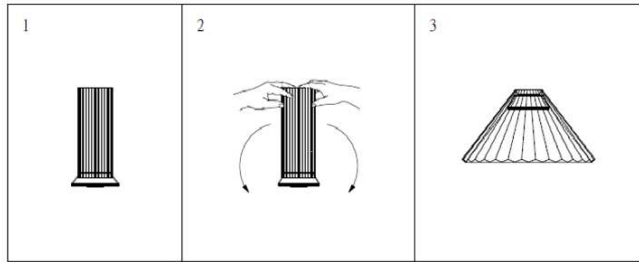

SHADE: Hold the edge of the pleated shade with your hand, then open and flip the entire lampshade in the direction of the lampshade bracket.

BASE:

Please begin assembly by laying all parts down on the ground. The arms are easiest to assemble if you assemble them first, before they are attached to the lamp body.

1. Assemble arc arms (A), (C) and (D) by placing the top arc tube into the bottom arc tube and securing each arm by tightening each metal collar joint (B). Simply slide joint (B) over the threaded tube and screw down to tighten. If you have trouble here, slightly lift up the upper arm to relieve the tension on the joint while screwing the parts together.

Attention: Be sure to align the consistency of the curve on the arm. Do not tighten the metal collar joints all the way yet. This way, when you set the arms onto the base later, you can get the arm curves perfect and then tighten the joints.

2. Unscrew pre-assembled screw (F) from pole (E). Place the curved tube (D) onto tube (E), then tighten it using 2 * hex screw pieces (F) with allen wrench (G).


Note: The Arc lamp should face forward with the arm reaching over the base (see diagram below). Now you can make sure the arm curves are aligned and tighten the joints.

3. Screw tube (E), (H) and (I) together until tight.

4. Insert tube (I) into base (J) & washer (K), then tighten it with nut (L) using wrench (M).

5. Socket ring (O) comes pre-assembled to the socket. Before placing the shade onto the socket, please unscrew this socket ring.

6. Place shade (N) onto socket holder and turn the socket ring (O) until tight to secure shade.

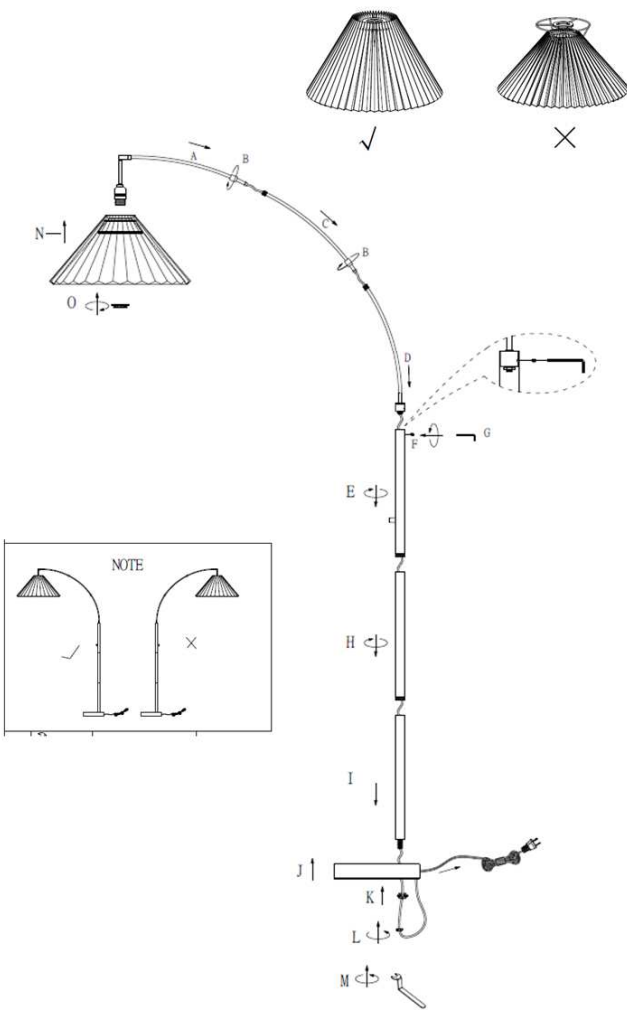

Please visit our website or scan QR code to view a Video on assembling our patent pending No Tools Arms



GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

PARTS DIAGRAM:

(1)* Allen Wrench (G)

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.




**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**

BULB TYPE: type A Max 100W bulb (bulb not included).

Delaney Lámpara de arco

Modelo# 4352-21

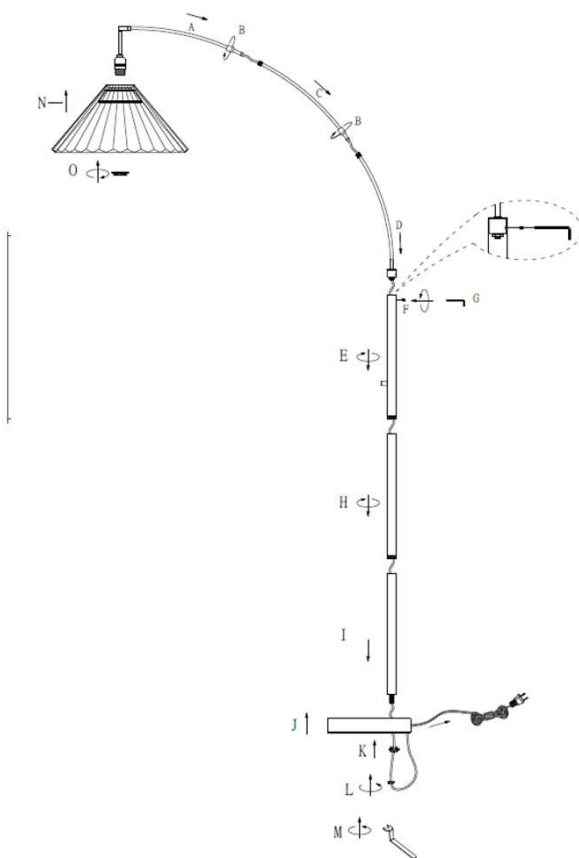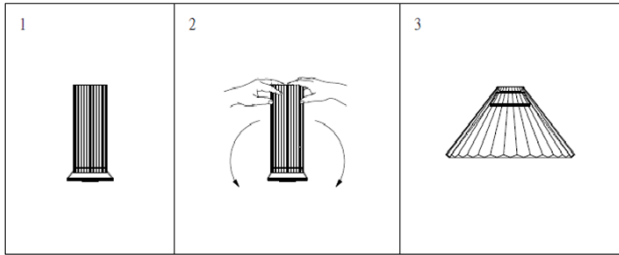

PANTALLA: Sostenga con la mano el borde de la pantalla plisada, luego abra y gire toda la pantalla en la dirección del soporte de la pantalla.

BASE: Comience el ensamblaje colocando todas las piezas en el suelo. Los brazos son más fáciles de ensamblar si los ensambla primero, antes de fijarlos al cuerpo de la lámpara.

1. Ensamble los brazos de arco (A), (C) y (D) colocando el tubo de arco superior en el tubo de arco inferior y asegurando cada brazo apretando cada junta de collar metálico (B). Simplemente deslice la junta (B) sobre el tubo roscado y atorníllela para apretarla. Si tiene problemas aquí, levante ligeramente la parte superior del brazo para aliviar la tensión en la articulación mientras atornilla las piezas.

Atención: Asegúrese de alinear la consistencia de la curva en el brazo. No apriete completamente las juntas del collar metálico. De esta manera, cuando más tarde coloques los brazos en la base, podrá conseguir que las curvas de los brazos queden perfectas para luego apretar las articulaciones.

2. Desenrosque el tornillo preensamblado (F) en el poste (E). Coloque el tubo curvo (D) en el tubo (E), luego apriételo con 2 tornillos hexagonales (F) usando la llave allen (G).

Nota: La lámpara de arco debe mirar hacia adelante con el brazo extendido sobre la base (consulte el diagrama a continuación). Ahora puede asegurarse de que las curvas del brazo estén alineadas para apretar las uniones.

3. Enrosque los tubos (E), (H) y (I) hasta que queden apretados.

4. Inserte el tubo (I) en la base (J) y la arandela (K), luego apriétela con la tuerca (L) usando la llave (M).

5. El anillo de la boquilla (O) viene preensamblado en la boquilla. Antes de colocar la pantalla en la boquilla, desenrosque el anillo.

6. Coloque la pantalla (N) en la boquilla y enrosque el anillo hacia la derecha (O) hasta que quede apretado para asegurar la pantalla.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:**

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: 1 Bombilla tipo A de 100 Vatios máximo (no incluida).



Visite nuestro sitio web o escanee el código QR para ver un video sobre cómo ensamblar los brazos sin herramientas, pendientes de patente

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

(1)* Llave Allen (G)

ADESSO®

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com