


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

Amalfi Wall Lamp

Model# 1633-01

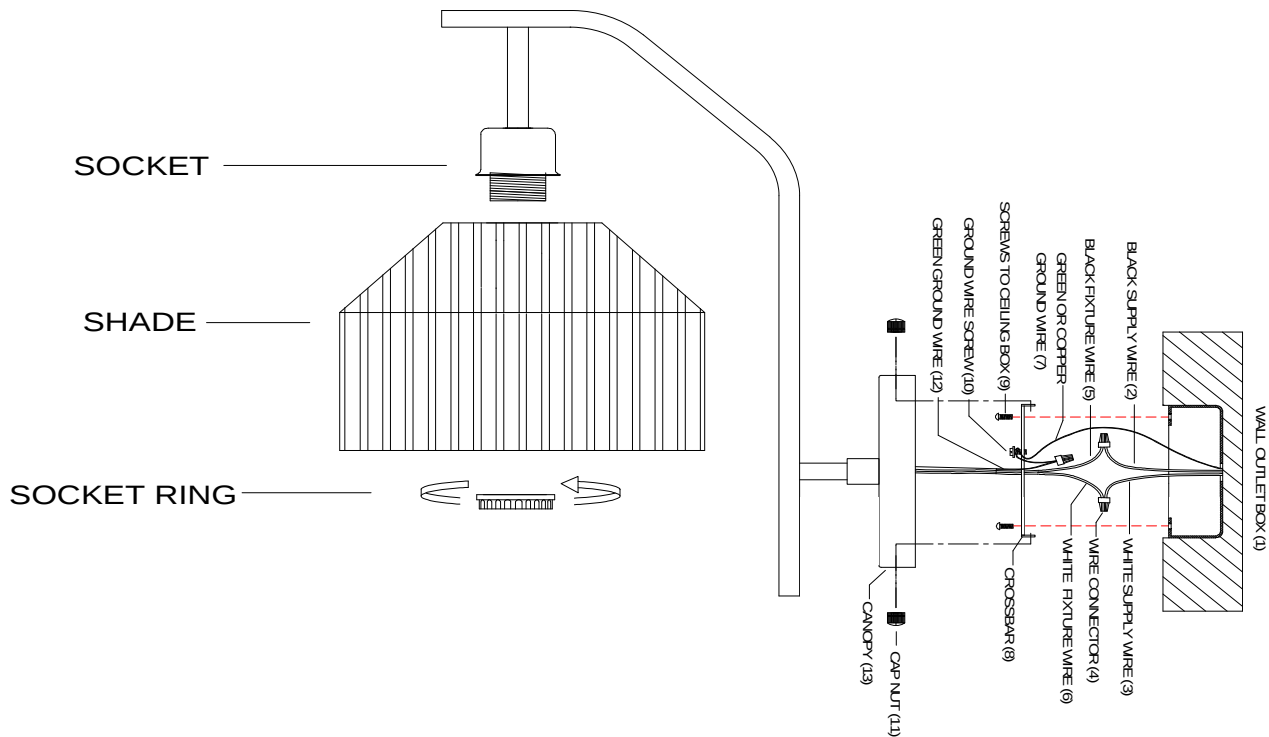

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- 1) Carefully unpack and identify each part to ensure you have everything ready for installation. Read all instructions carefully before starting.
- 2) Turn off the main electrical supply from the fuse box or circuit breaker in your house or building.
- 3) Attach the crossbar (8) to the outlet box (1) with the two box screws (9) as shown. The side of the crossbar
- 4) To connect fixture wires:
 - ① Place the black positive fixture wire (5) evenly with the black supply wire (2) from the outlet box.
 - ② Fix the wire nut connector (4) over the ends of the two wires and screw the connector clockwise until you feel a firmness.
 - ③ Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do the step above, and check again for a firm connection.
 - ④ Connect the white negative fixture wire (6) to the white supply wire (3) from the outlet box in the same manner as above.
 - ⑤ Separately wrap the wires connections using electrical tape one inch before the connector and include the connector.
 - ⑥ If your outlet box has a ground wire (7), green or copper only, attach this wire and the green ground wire (12) from the fixture to the green ground screw (10) by wrapping both wires under the head of the screw and tighten. If outlet box is not provided with ground wire, attach only the bare copper wire from the fixture to the green ground screw (10).
 - ⑦ Carefully tuck all wires into WALL outlet box. marked "GND" must face out.
- 5) Place the fixture body to bottom of the outlet box (1), aligning holes on crossbar with mounting holes in canopy and lock it securely with the cap nut (11).
- 6) Remove socket ring from socket. Place lamp shade onto socket. Secure the shade by screwing socket ring back onto socket.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only .

BULB TYPE: Please use 60 Watt Incandescent or 10 Watt LED Bulb (Not Included).

ADESSO

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.


#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA

Modelo# 1633-01

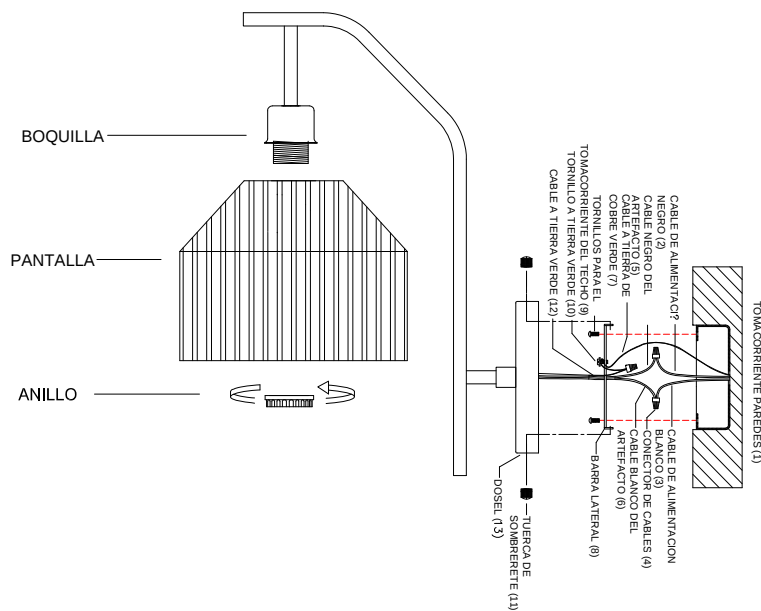

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

- 1) Desempaque e identifique con cuidado cada pieza para asegurarse de tener todo listo para el ensamblaje. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.
- 2) Desconecte el suministro eléctrico principal de la caja de fusibles o del disyuntor de su casa o edificio.
- 3) Fije la barra transversal (8) al tomacorriente (1) con dos tornillos del tomacorriente (9), tal como se muestra.
- 4) Para conectar los cables de la luminaria:
 - ① Coloque el cable positivo negro de la luminaria (5) de manera uniforme con el cable de alimentación negro (2) del tomacorriente.
 - ② Fije el conector de cables con tuerca (4) sobre los extremos de los dos cables y atornillelo hacia la derecha hasta que quede firme.
 - ③ Intente sacar suavemente el conector de los cables. Si puede desconectar el conector, vuelva a realizar con cuidado el paso anterior y verifique nuevamente si hay una conexión firme.
 - ④ Conecte el cable blanco negativo de la luminaria (6) al cable blanco de alimentación (3) de la caja eléctrica de la misma manera que en el caso anterior.
 - ⑤ Envuelva por separado las conexiones de los cables con cinta aislante una pulgada antes del conector e incluya el conector.
 - ⑥ Si su caja de distribución eléctrica tiene un cable de tierra (7), verde o de cobre solamente, conecte este cable y el cable de tierra verde (12) de la luminaria al tornillo de tierra verde (10) envolviendo ambos cables bajo la cabeza del tornillo y apriételos. Si la caja de salida no está provista de cable de tierra, conecte sólo el cable de cobre pelado de la luminaria al tornillo verde de tierra (10).
 - ⑦ Introduzca con cuidado todos los cables en la caja eléctrica del techo. La marca "GND" debe mirar hacia afuera.
- 5) Coloque el cuerpo de la instalación en la parte inferior de la caja eléctrica (1), alineando los orificios de la barra transversal con los orificios de montaje en la cubierta y asegúrelo firmemente con la tuerca (11).
- 6) Saque el anillo de la boquilla. Coloque la pantalla de la lámpara en la boquilla. Luego, asegure la pantalla enroscando de nuevo el anillo en la boquilla.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

TIPO DE BOMBILLA: Utilice una bombilla incandescente de 60 vatios o una bombilla LED de 10 vatios (no incluida).

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

ADESSO

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com