



Havana Arc Lamp

Model# 4312-12

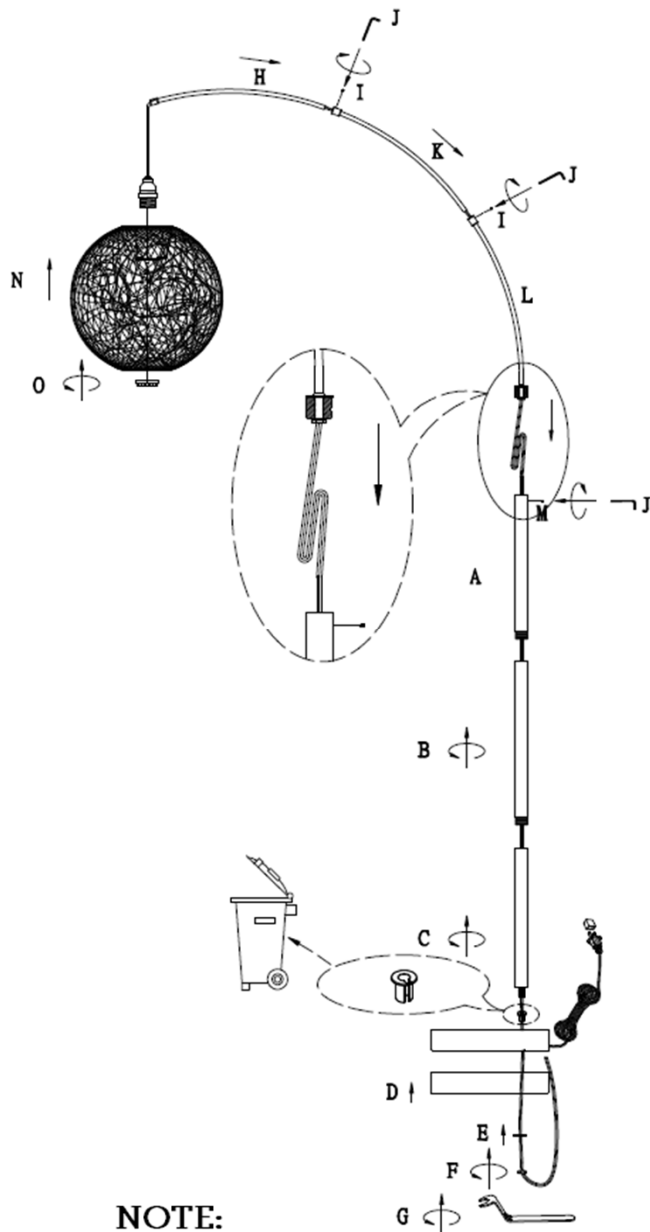

NOTE:

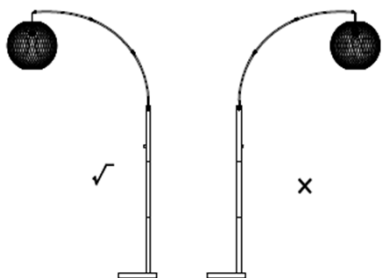

M	■	HEX screw (4mm)
I	■	HEX screw (3mm)
J	└─┘	Allen Wrench

1. Insert the curved arm (H), (K) and (L) together, then tighten it using hex screw (I) with allen wrench (J).
You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.

2. Fold the excess cord and insert into pole (A).

3. Place the curved arm (L) onto pole (A), then tighten it using 2 hex screw pieces (M) with allen wrench (J).

Note: The Arc lamp should face forward in the same direction as the switch, and cord coming out of the back of the base.

4. Screw pole (A), (B) and (C) together until tight.
You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.

5. Take out the black bushing from the hole of base (D) and throw it out.

6. Place base(D) flat on ground. Stand up the rest of the lamp and place threaded tube of pole (C) through hole on base (D) while gently pulling any excess cord through base.

7. While keeping pole (C) inserted into base, slowly tilt the lamp on its side to get access to bottom of base in order to tighten it with washer (E) and nut (F) securely using wrench (G)

8. Place shade (N) onto socket holder and turn the socket ring (O) until tight to secure shade.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE: type A Max 100W bulb (bulb not included).

PARTS DIAGRAM:


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (3)* HEX screw (I) | (1)* Allen Wrench (J) |
| (2)* HEX screw (M) | (1)* Washer (E) |
| (1)* Nut (F) | (1)* Wrench (G) |
| (1)* Socket ring (N) | |

Havana Lámpara de Arco

Modelo# 4312-12

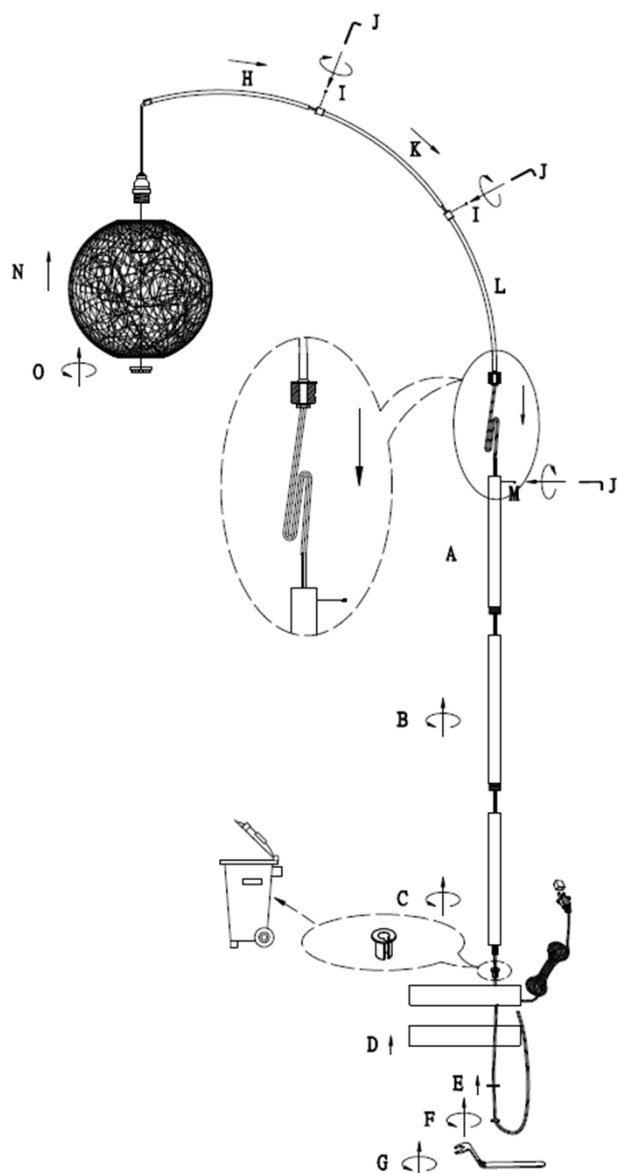

NOTE:

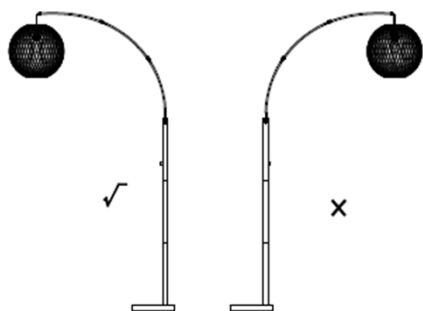

M		Tornillo HEX agonal (4mm)
I		Tornillo HEX agonal (3mm)
J		Llave Allen

1. Inserte los brazos curvos (H), (K) Y (L) juntos, luego apriételos con el tornillo hexagonal (I) usando la llave Allen (J).
Es posible que necesite halar suavemente el exceso de cable a través de los polos para que estas dos piezas encajen.

2. Doble el exceso de cable e insértelo en el poste (A).

3. Coloque el brazo curvo (L) en el poste (A) luego apriételo con 2 tornillos hexagonales (M) usando la llave Allen (J).

Nota: La lámpara de arco debe dirigirse hacia adelante en la misma dirección que el interruptor, con el cable que sale de la parte posterior de la base.

4. Enrosque los postes (A),(B) y (C) hasta que queden apretados.
Es posible que necesite halar suavemente el exceso de cable a través de los polos para que estas dos piezas encajen.

5. Sacar el casquillo negro del orificio de la base (D) y tirarlo.

6. Coloque la base (D) sobre el suelo, levante el resto de la lámpara y coloque el tubo roscado del poste (C) a través del orificio en la base (D) mientras hala suavemente del exceso de cable a través de la base.

7. Mientras mantiene el poste (C) insertado en la base, incline lentamente la lámpara de lado para acceder a la parte inferior de la base para apretarla con la arandela (E) y la tuerca (F) usando la llave para asegurarla (G).

8. Coloque la pantalla (N) en la boquilla y apriétela con el anillo (O) hasta que quede asegurada.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO de BOMBILLA: Bombilla tipo A de 100 Vatios máximo (bombilla no incluida).

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| (3)* Tornillo hexagonal (I) | (1)* Llave Allen (J) |
| (2)* Tornillo Hexagonal (M) | (1)* Arandela (E) |
| (1)* Tuerca (F) | (1)* Llave Inglesa (G) |
| (1)* Anillo (N) | |