

replacement parts: see listing at bottom of page

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly of this fixture will be accomplished by first attaching the mounting hardware to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the ceiling and then installing the glass.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instructions [FRIS 18] and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

STEP 1

- 1 Prepare mounting strap (a) by threading the two long mounting screws (b) into the back of the mounting strap (a), making sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (d) in the canopy (e) - See Drawing 1.
- 2 Attach mounting strap (a) to junction box (j) using two screws (c).
- 3 Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet [FRIS18] and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.
- 4 To mount fixture, slip the two mounting screws (b) through the two mounting holes (d) in the canopy (e).
- 5 While holding fixture in place, thread the two ball knobs (f) on to the end of the mounting screws (b), and tighten.

STEP 2

NOTE: fixture should be lamped prior to installing glass.

- 1 To install glass, first thread center tube (1) into coupler (2), located on the bottom of cluster assembly (3), approximately 3/8".
- 2 Next thread hex nut (4) on center tube (1) up against coupler (2) to lock center tube in place.
- 3 Slip center sleeve (5) over center tube (1) followed by cap (6), metal washer (7), and plastic washer (8).
- 4 Now slip center hole in glass (9) over exposed end of center tube (1) and hold glass in position.
- 5 Slip second plastic washer (10) onto center tube followed by metal washer (11) and hold in postion
- 6 Thread hex nut (12) onto end of center tube (1) and tighten to secure glass (9) to fixture.
- 7 Thread decorative knob (13) onto end of center tube (1) and Hand Tighten only to complete fixture.

description	part no.
A: 22mm (7/8") W X 76mm (3") L	R33732GLCRY-A (CLEAR)
B: 22mm (7/8") W X 76mm (3") L	R33732AMBCRY-A (AMBER TEA)
C: 22mm (7/8") W X 170mm (6-7/8") L	R33734GLCRY-B (CLEAR)
D: 22mm (7/8") W X 170mm (6-7/8") L	R33734AMBCRY-B (AMBER TEA)

piezas de recambio: vea la lista en la parte inferior de la página

ASAMBLEA Y INSTRUCTIONS

Montaje de este dispositivo se logra uniendo primero las piezas de montaje de la caja de conexiones , por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias , el montaje de la luminaria al techo y luego instalar el cristal .

SEGURIDAD ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra [FRIS 18] , e instrucciones adicionales. Encienda la alimentación de corriente durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado , consulte a un electricista calificado o con las autoridades locales de los requisitos del código .


PASO 1

- 1 Preparar cinta de montaje (a) , enroscando los dos tornillos de montaje largos (b) en la parte posterior de la cinta de montaje (a) , asegurándose de que los agujeros en los que se enroscan los tornillos coincidan con el espaciamiento de los agujeros (d) de la placa trasera (e) - Ver dibujo 1 .
- 2 Sujete la correa de montaje (a) a la caja de conexiones (j) con dos tornillos (c) .
- 3 Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores accesorio . referirse ahoja de instrucciones [FRIS18] y siga todas las instrucciones para hacer todo lo necesario conexiones del cableado . A continuación, hacer referencia a esta hoja para continuar con la instalación de este accesorio .
- 4 Para montaje de la unidad , deslice los dos tornillos de montaje (b) a través de dos de montaje agujeros (d) en el dosel (e) .
- 5 Mientras mantiene fijo en su lugar, enroscar los dos tornillos de bolas (f) hasta el final de los tornillos de montaje (b) , y apriete.

PASO 2

NOTA: fixture debe lamped antes de instalar el vidrio.

- 1 Para instalar el vidrio, primero tubo central hilo (1) en el acoplador (2), situado en la parte inferior de conjunto de grupo (3), aproximadamente 9.5mm.
- 2 Siguiente tuerca hexagonal de rosca (4) en el tubo central (1) contra el acoplador (2) para bloquear el tubo central en su lugar.
- 3 Casquillos de deslizamiento (5) sobre el tubo central (1), seguido de la tapa (6), arandela de metal (7), y la arandela de plástico (8).
- 4 Ahora se deslizan agujero central en vidrio (9) sobre el extremo expuesto del centro tubo (1) y mantener el vidrio en su posición.
- 5 Talón de arandela segundo metal (10) en el centro del tubo seguido por La arandela de goma (11) y manténgalo en postion
- 6 Tuerca hexagonal 6 Tema (12) en el extremo del tubo central (1) y apriete para asegurar el vidrio (9) al accesorio.
- 7 Tema mando decorativo (13) en el extremo del tubo central (1) y Apriete con la mano sólo para completar accesorio.

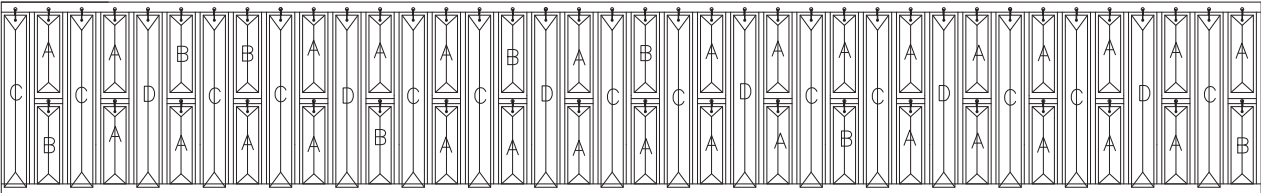

pièces de rechange: voir la liste en bas de page

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET

L'installation de ce dispositif est réalisé en fixant tout d'abord les pièces de montage boîte connexions de sorte que toutes les connexions électriques , le montage de la luminare au plafond , puis installer le verre .

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Lisez les instructions sur le câblage et mise à la terre [FRIS 18] , et des instructions supplémentaires. Coupez l'alimentation au cours de la installation. Si vous avez besoin de nouveau câblage, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales des exigences du code.

ETAPE 1


- 1 Assurez bande de montage (a) , en vissant les deux vis longues (b) dans le Ruban de montage arrière (a) , ce qui rend les trous dans lesquels boulons vissés correspondent à l'espacement des trous (d) de la plaque arrière (e) - voir tableau 1 .
- 2 Tenez la sangle de fixation (a) à la boîte de jonction (j) avec deux vis (c) .
- 3 Effectuez les connexions électriques des câbles d'alimentation aux filsaccessoire. ahoja instruction réf [FRIS18] et suivez toutes les instructions de Faites tout ce que les raccordements nécessaires . Puis reportez-vous à cette feuille de continuer avec l' installation de cet accessoire .
- 4 Pour monter l'appareil , faites glisser les deux vis de montage (B) à travers deux trous de montage (d) dans la canopée (e) .
- 5 Bien qu'il reste fixé en place , serrez les deux vis à billes (f) à la fin vis (b) de montage et serrer.

ÉTAPE 2


REMARQUE: L'unité doit être lamped avant d'installer verre.

1. Pour installer une vitre, d'une part le tube central de fil (1) dans le coupleur (2), situé sur la partie inférieure de l'ensemble de grappe (3), environ 9.5mm .
- 2 Suivant fil écrou hexagonal (4) sur le tube central (1) contre coupleur (2) pour verrouiller tube central en place.
- 3 Centre de glissement manchon (5) sur le tube central (1) suivi par un capuchon (6), rondelle métallique (7), et la rondelle en plastique (8).
- 4 Maintenant glisser le trou central du verre (9) sur l'extrémité exposée du centre tube (1) et garder le verre en position.
- 5 Le glissement seconde rondelle métallique (10) sur le tube central suivie par rondelle de plastique (11) et maintenir position
- 6 Sujet écrou hexagonal (12) sur l'extrémité du tube central (1) et serrez pour garantir verre (9) au montage.
- 7 Sujet bouton décoratif (13) sur l'extrémité du tube central (1) et Serrer la main seulement pour compléter appareil.

[DRAWING 1]



[DRAWING 2]

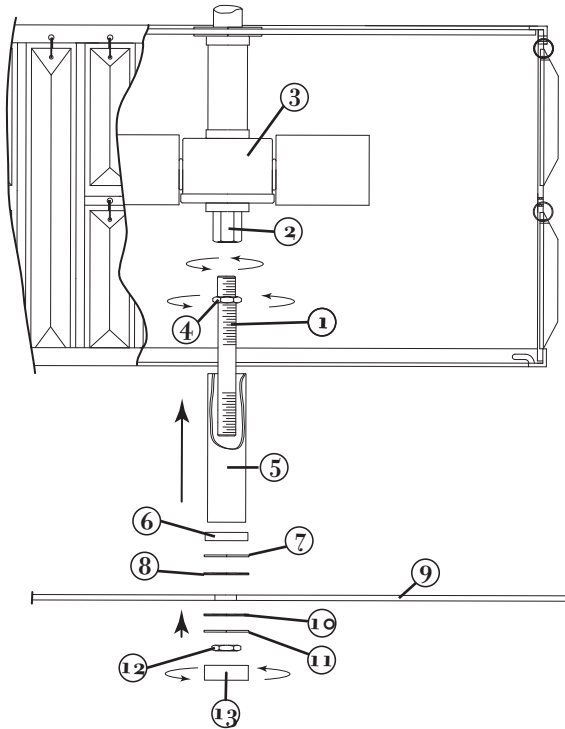

FR

FREDRICK RAMOND

