



FR

FREDRICK RAMOND

2 light wall sconce

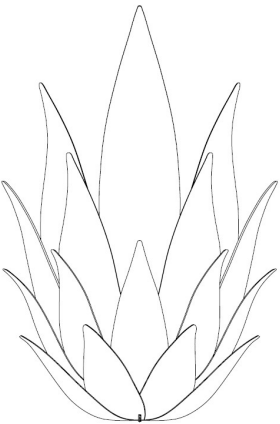

DRAWING 1 - MOUNTING

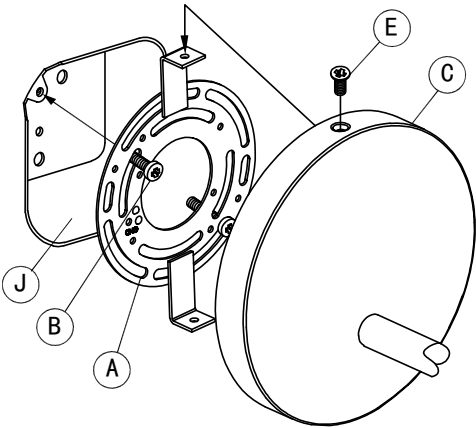

Mounting Instructions

Item No:FR30810

English

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Release mounting plate (A) by removing screws (E).
2. Secure mounting plate (A) to junction box (J) using 2 8/32" screws (B).
3. Make wiring connection using IS-18 on the next page.
4. Secure canopy (C) to mounting plate (A) using the previously removed screws (E).
5. Lamp fixture with appropriate bulbs.
6. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR30810

Spanish

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Suelte la placa de montaje (A) quitando los tornillos (E).
2. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con 2 tornillos de 8/32" (B).
3. Realice la conexión del cableado utilizando el IS-18 que se muestra en la página siguiente.
4. Fije la cubierta (C) a la placa de montaje (A) con los tornillos que quitó anteriormente (E).
5. Coloque la lámpara con la bombilla adecuada.
6. Ahora puede encenderse la lámpara.

Consignes de montage

Número del artículo: FR30810

French

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE À LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

1. Libérez la plaque de montage (A) en retirant les vis (E).
2. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de 2 vis 8/32" (B).
3. Effectuez la connexion des câbles à l'aide de l'IS-18 sur la page suivante.
4. Fixez le couvercle (C) à la plaque de montage (A) à l'aide des vis précédemment retirées (E).
5. Applique avec ampoule appropriée.
6. L'applique peut maintenant être mise sous tension.

