



▼ start here

Drawing 1 – Stem install

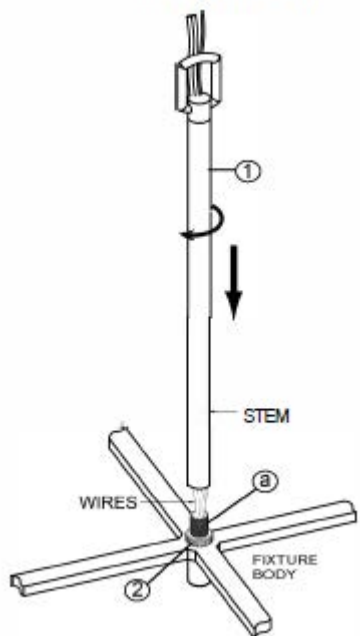

Drawing 2 – Crystal install

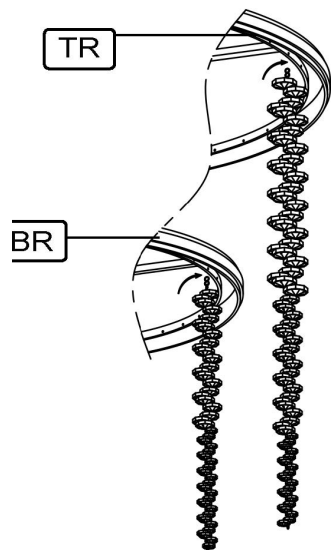

MOUNTING INSTRUCTOINS (STEM HUNG) Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead. • **DO NOT** restore current - either by fuse, breaker, or switch -until the new fixture is completely wired and in place.

1. To begin assembly of your fixture, first remove the knurl nut (2) out from the cluster top nipple (a) then slip fixture body along wire and lock in place with the knurl nut. See Drawing-1.
2. Slip stem (1) along wire and thread onto top nipple (a) and tighten.
3. Refer to the next page on how to hang your fixture from the ceiling.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRI-CIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

CRYSTAL INSTALLATION AND LOCATION:

Your fixture is supplied with 2 different lenth of crystal strands.
x36 = 8-7/8"L.
x40 = 13-7/8"L.

There are two ring, with small holes located inside the body frame assembly ..

The 13-7 /8" long of crystal strands is for the top ring.

The 8-7/8" long of crystal strands is for the bottom ring.

See Drawing 2.

▼ empieza aquí

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (STEM COLGADO)

Corte la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el dispositivo que está reemplazando se enciende y apaga mediante un interruptor de pared, simplemente apáguelo. De lo contrario, retire el fusible correspondiente (o abra los disyuntores) hasta que el dispositivo esté apagado. • **NO** restablezca la corriente, ya sea mediante fusible, disyuntor o interruptor, hasta que el nuevo dispositivo esté completamente cableado y en su lugar.

1. Para comenzar a ensamblar su dispositivo, primero retire la tuerca moleteada (2) del niple superior del grupo (a), luego deslice el cuerpo del dispositivo a lo largo del cable y asegúrelo en su lugar con la tuerca moleteada. Ver Dibujo-3.
2. Deslice el vástago (1) a lo largo del alambre y enrósquelo en el niple superior (a) y apriételo.
3. Consulte la página siguiente sobre cómo colgar su lámpara del techo.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y PUESTA A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER INSTRUCCIÓN ADICIONAL. APAGUE LA FUENTE DE ENERGÍA DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA CONOCER LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DEL CRISTAL:

Su dispositivo se suministra con 2 longitudes diferentes de hilos de cristal.

x36 = 8-7/8"L.

x40 = 13-7/8"L.

Hay dos anillos, con pequeños agujeros ubicados dentro del montaje del bastidor de la carrocería..

Las hebras de cristal de 13-7 /8" de largo son para el anillo superior.

Las hebras de cristal de 8-7/8" de largo son para el anillo inferior.

Ver dibujo 2.

▼ commencez ici

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (TIGE SUSPENDUE)

Coupez l'alimentation avant de commencer. Si l'appareil que vous remplacez est allumé et éteint par un interrupteur mural, éteignez-le simplement. Sinon, retirez le fusible correspondant (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil soit éteint. • **NE** rétablissez PAS l'alimentation électrique, que ce soit via un fusible, un disjoncteur ou un interrupteur, tant que le nouvel appareil n'est pas entièrement câblé et en place.

1. Pour commencer l'assemblage de votre appareil, retirez d'abord l'écrou moleté (2) du raccord du groupe supérieur (a), puis faites glisser le corps de l'appareil le long du câble et fixez-le en place avec l'écrou moleté. Voir le dessin-3.
2. Faites glisser la tige (1) le long du fil et vissez-la dans le mamelon supérieur (a) et serrez.
3. Consultez la page suivante pour savoir comment suspendre votre lampe au plafond

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR CONNAÎTRE LES EXIGENCES DU CODE.

INSTALLATION ET EMPLACEMENT DU CRISTAL :

Votre luminaire est fourni avec 2 brins de cristal de longueurs différentes.

x36 = 8-7/8" de longueur.

x40 = 13-7/8"L.

Il y a deux anneaux, avec de petits trous situés à l'intérieur du assemblage du cadre de carrosserie..

Les brins de cristal de 13-7/8" de long sont destinés à l'anneau supérieur.


Les brins de cristal de 8-7/8" de long sont destinés à l'anneau inférieur.

Voir le dessin 2.

FR

FREDRICK RAMOND

Drawing 1 – Hanging Instruction

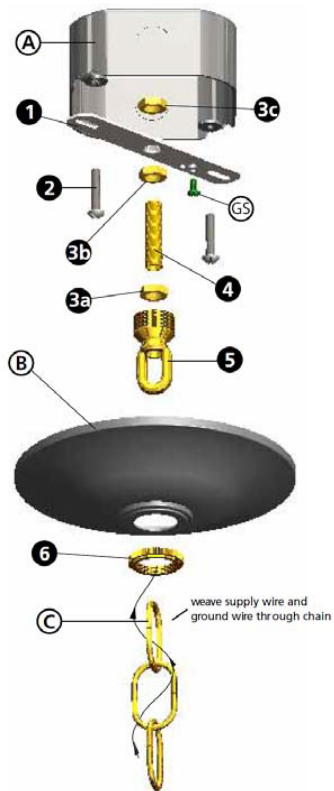

Drawing 2 – Canopy Adjustment



FR IS-19 mounting instructions

▼ start here

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.

DO NOT restore current - either by fuse, breaker or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. Fasten mounting strap (1) to outlet box (A) with the two screws (2) not provided.
- see Drawing 1.
2. Thread 2 - hex nuts (3a) and (3b) onto threaded tubing (4).
3. Thread one end of threaded tubing (4) into loop (5) a minimum of 1/2" to 3/4". Tighten hex nut (3a) against loop (5) to lock loop in position.
4. Thread other end of threaded tube (4) into mounting strap approximately 1/2".
5. Slip canopy (B) over loop (5) and adjust height of loop so half of the threaded area on the loop is exposed - see Drawing 2 below. After loop height is adjusted, tighten hex nut (3b) up against mounting strap, tighten against mounting strap to lock loop and threaded tube in position.
6. Remove mounting strap (1) from junction box (A), and thread third hex nut (3c) onto end of threaded tube (4) above the mounting strap, tighten against mounting strap to lock assembly in position.
7. Remount mounting strap to junction box.

Instrucciones de montaje FR IS-19

▼ commencez ici

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE

1. Coupez le courant électrique avant de démarrer. Si le luminaire que vous remplacez est allumé et éteint par un interrupteur mural, éteignez simplement l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil soit mort.
NE PAS rétablir le courant - que ce soit par fusible, disjoncteur ou interrupteur - jusqu'à ce que le nouveau luminaire soit complètement câblé et en place.

1. Fixer sangle de fixation (1) à la boîte de sortie (A) avec les deux vis 8-32 (2) – Voir Schéma 1.
2. Sujet 2 – écrous hexagonaux (3a) et (3b) sur le tube fileté (4).
3. Rnfilez une extrémité d'un tube fileté (4) dans la boucle (5) d'un minimum de 12.7mm à 19.05 mm. Serrez l'écrou hexagonal (3a) à l'encontre de boucle (5) pour verrouiller la boucle en position.
4. Filautre extrémité du tube fileté (4) dans la sangle de fixation d'environ 12.7 mm.
5. Glissez canopée (B) sur la boucle (5) et régler la hauteur de la boucle anisi la moitié de la partie filetée de la boucle est exposée – voir dessin 2 ci-dessous. Après hauteur de boucle est ajustée, serrez l'écrou hexagonal (3b) contre sangle de fixation, serrez contre sangle de fixation pour verrouiller la boucle et le tube fileté en position.
6. Supprimer étrier de montage (1) à partir de la boîte de jonction (A), et le troiseième écrou hexagonal de fil (3c) sur l'extrémité du tube fileté (4) au-dessus de la bande de montage, serrer contre la sangle de fixation pour bloquer l'assemblage en position.
7. Sangle de fixation remonter à la boîte de jonction.

Instructions de montage FR IS-19

▼ empieza aquí

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE HACER LAS CONEXIONES ELECTRICA Y ALAMBRE DE CONEXION A TIERRA (I.S.18) Y INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE ALIMENTACION DE CORRIENTE DURANTE INSTALACION. SI SE REQUIERE CABLEADO NUEVO, CONSULTE CON ELECTRICISTA CALIFICADO O LAS AUTORIDADES LOCALES PARA REQUERIMIENTOS DEL CODIGO.

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si el artefacto que está reemplazando se enciende y apaga con un interruptor de pared, simplemente apague el interruptor. De lo contrario, retire el fusible apropiado (o abra los disyuntores) hasta que el artefacto esté muerto.
~ NO restablezca la corriente, ya sea mediante fusible, disyuntor o interruptor, hasta que el nuevo artefacto esté completamente cableado y en su lugar.

1. Apriete la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A) con los dos tornillos 8-32 (2) – Véase la Figura 1.
2. Rosca 2 – tuercas hexagonales (3a) y (3b) en el tubo roscado (4).
3. Pase un extremo de el tubo roscado (4) en el bucle (5) un minimo de 1/2" a 3/4". Aprieta la tuerca hexagonal (3a) en contra de bucle (5) para fijar bucle en posición.
4. Rosca el otro extremo de tubo roscado (4) en la correa de montaje aproximadamente 1/2".
5. Desliza el dosel (B) sobre bucle (5) y ajustar la altura de bucle así que la mitad de la zona roscada en el bucle está expuesta – Véase la Figura 2 abajo. Después que la bucle esta ajustada, apriete la tuerca hexagonal (3b) contra la correa de montaje para que se quede en posición.
6. Quite la correa de montaje (1) de la caja de conexiones (A), y rosca la tercera tuerca hexagonal (3c) en el extremo del tubo rosacdo (4) por encima de la correa de montaje, apriete contra la correa de montaje para fijar la posición de montaje.
7. Montar de nuevo la correa de montaje a la caja de conexiones.

