

- A. Mounting Bar
Barre de Montage

B. Canopy
Verrière

C. Diffuser
Diffuseur

D. Green Grounding Screw
Vis Verte Fil de Terre


E. Fixture Mounting Screws
Vis de Montage

F. Keyslots
Fentes

G. Retaining Screws
Vis de Retenue
- Outlet Box*
Boîte de Prise de Courant*


Wire Connectors*
Connecteurs Câble*

Outlet Box Screws*
Vis Boîte de Prise de Courant*

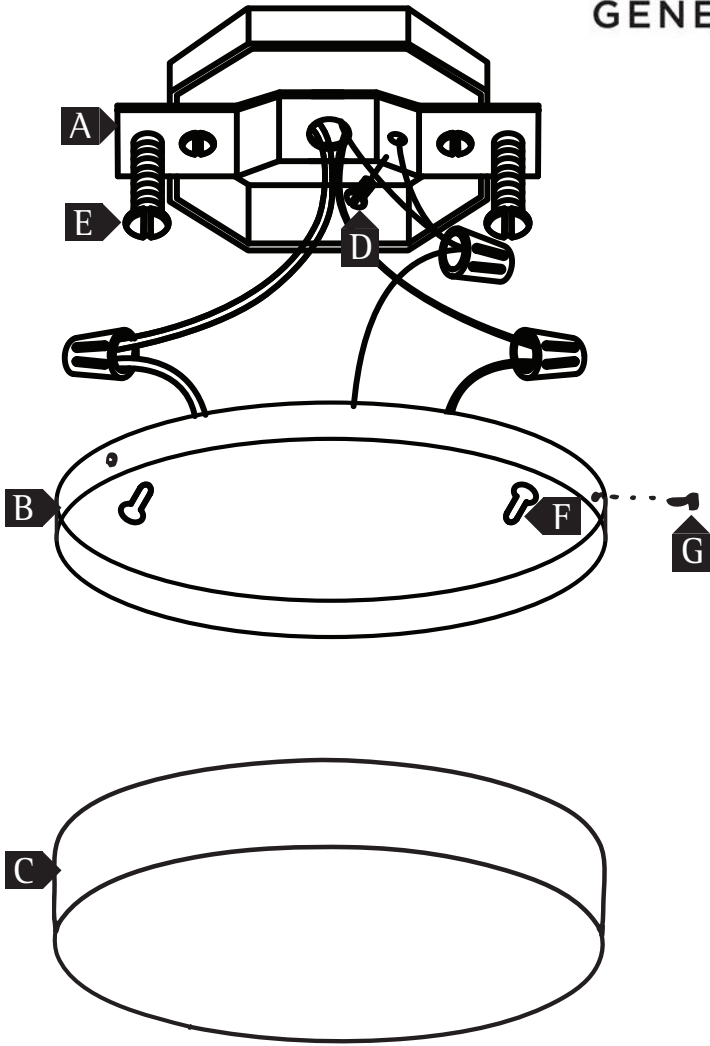

*not included
non fourni

Helpful Tools / Outils Utiles

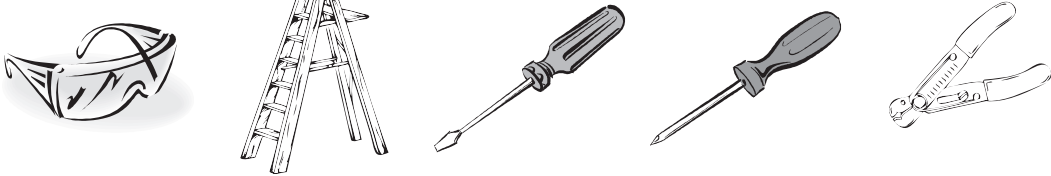

GENERATION LIGHTING

Important Safety Instructions

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.
- If supply wires are located within 3" of ballast, use wire rated for at least 90°C.
- Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wire rated 60°C. Consult a qualified electrician before installing.
- Save these instructions.
- Note: in order for the lighting fixture to operate properly, the building's electrical system must be grounded. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box without using a mounting bar.

1. Secure mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied). Raised side is top as illustrated.
2. Thread fixture mounting screws (E) into threaded holes of mounting bar (A) 3 turns each.
3. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
Grounding Instructions: Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the canopy (B) to the ceiling allowing for mounting screws (E) to protrude through keyslots (F). Rotate canopy (B) clockwise until mounting screws (E) are in narrow part of keyslot (F). Tighten mounting screws (E) with screwdriver.
2. Install lamp.
3. Attach diffuser (C) and secure in place with diffuser retaining screws (G).

Consignes de Sécurité Importantes

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Si les câbles d'alimentation sont situés à 3" du ballast, utiliser un câble d'au moins 90°C.
- Risque d'incendie. La plupart des logements construits avant 1985 sont pourvus de câbles d'alimentation de 60°C.Veuillez consulter un électricien qualifié avant toute installation.
- Veuillez conserver ces instructions.
- Afin que le luminaire fonctionne correctement, le réseau électrique du bâtiment doit être relié à la terre. Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant.

1. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournis). Le côté surélevé est au sommet comme illustré.
2. Visser les vis de montage du luminaire (E) dans les trous de la barre de montage (A) en donnant à chacune 3 tours de vis.
3. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.
B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
4. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Hisser le verrière (B) au plafond de sorte que les vis de montage (E) dépassent des fentes (F). Tourner le verrière (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis de montage (E) se trouvent dans la partie étroite des fentes (F). Serrer les vis de montage (E) à l'aide d'un tournevis.
2. Monter les lampes.
3. Fixer le diffuseur (D) et fixer en place à l'aide de vis de retenue de diffuseur (E).