

# Shepherd I Light Outdoor Wall

OL10603\_1.3

## VISUAL COMFORT & Co.

### STUDIO COLLECTION

#### GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for wet locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

#### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

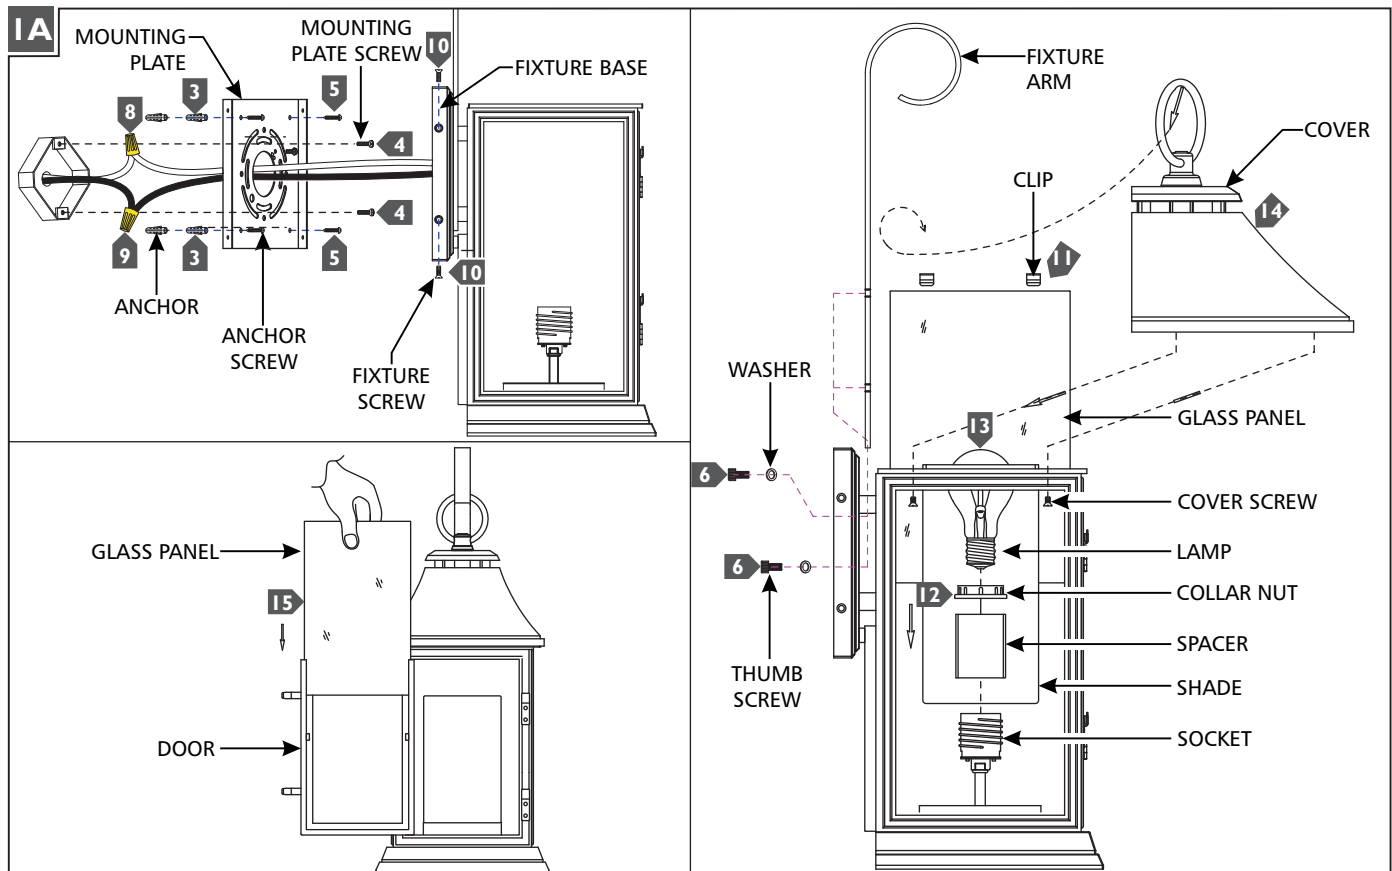


- 1 Temporarily install the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2 Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3 Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4 Secure the mounting plate to the junction box with two mounting plate screws.
- 5 Screw the anchor screws into the anchors.
- 6 Install the fixture arm to the fixture base using the provided thumb screws and washers.
- 7 Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8 Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9 Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10 Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 11 Install all glass panels (except the door) by carefully sliding them into the fixture and securing them using the clips.
- 12 Place the shade and spacer over the socket and secure them in place by screwing the collar nut onto the socket.
- 13 Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 14 Install the cover to the fixture arm and secure it to the fixture using the cover screws.
- 15 Install the door glass panel by carefully sliding it into the door as shown.
- 16 For wet locations, caulk around the base of the fixture using waterproof construction sealant.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

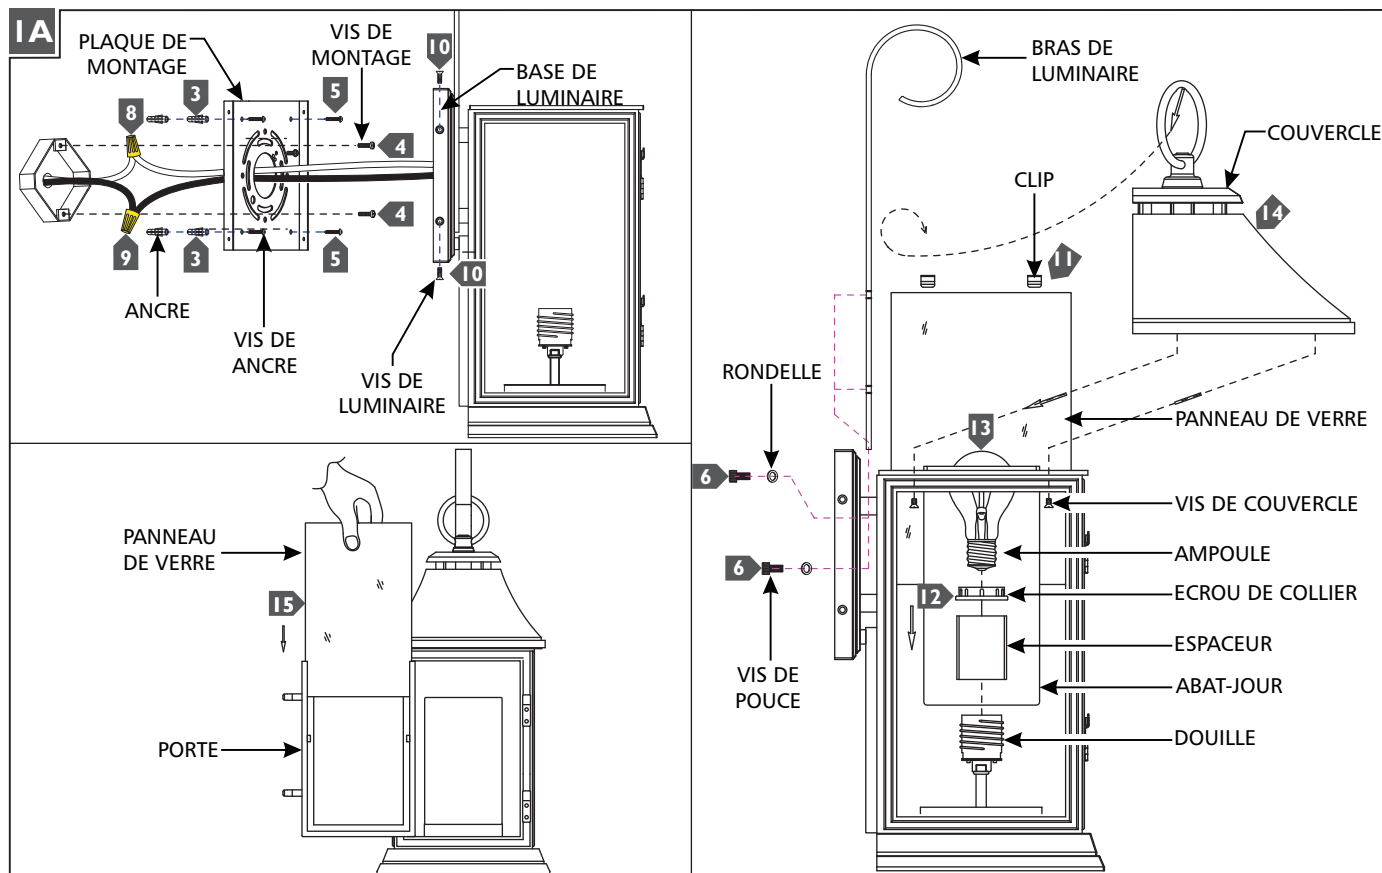


- 1 Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 2 Marquez les emplacements des trous d'ancre sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 3 Percer des trous de taille appropriée sur les emplacements marqués et installer les ancrs.
- 4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les deux vis de montage.
- 5 Visser les vis de ancre dans les ancrs.
- 6 Installez le bras de luminaire à la base de luminaire avec les vis de pousse et les rondelles fournies.
- 7 Connectez le fil de terre de luminaire pour un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 9 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 10 Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et fixez-le avec les vis de luminaire.
- 11 Installer tous les panneaux de verre (à l'exception de la porte) en les faisant glisser avec précaution dans le luminaire et les fixer à l'aide des clips.
- 12 Placez l'abat-jour et espaceur sur le douille et le fixer en place par vissage de l'écrou de collier sur la douille.
- 13 Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de l'ampoule pour obtenir des informations Max Puissance.
- 14 Installez le couvercle sur le bras de luminaire et fixez-le à le luminaire en utilisant les vis du couvercle.
- 15 Installez le panneau de porte en la faisant glisser avec précaution dans la porte comme illustré.
- 16 Pour les endroits humides, calfeutrer autour de la base de luminaire en utilisant une construction étanche étanchéité.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

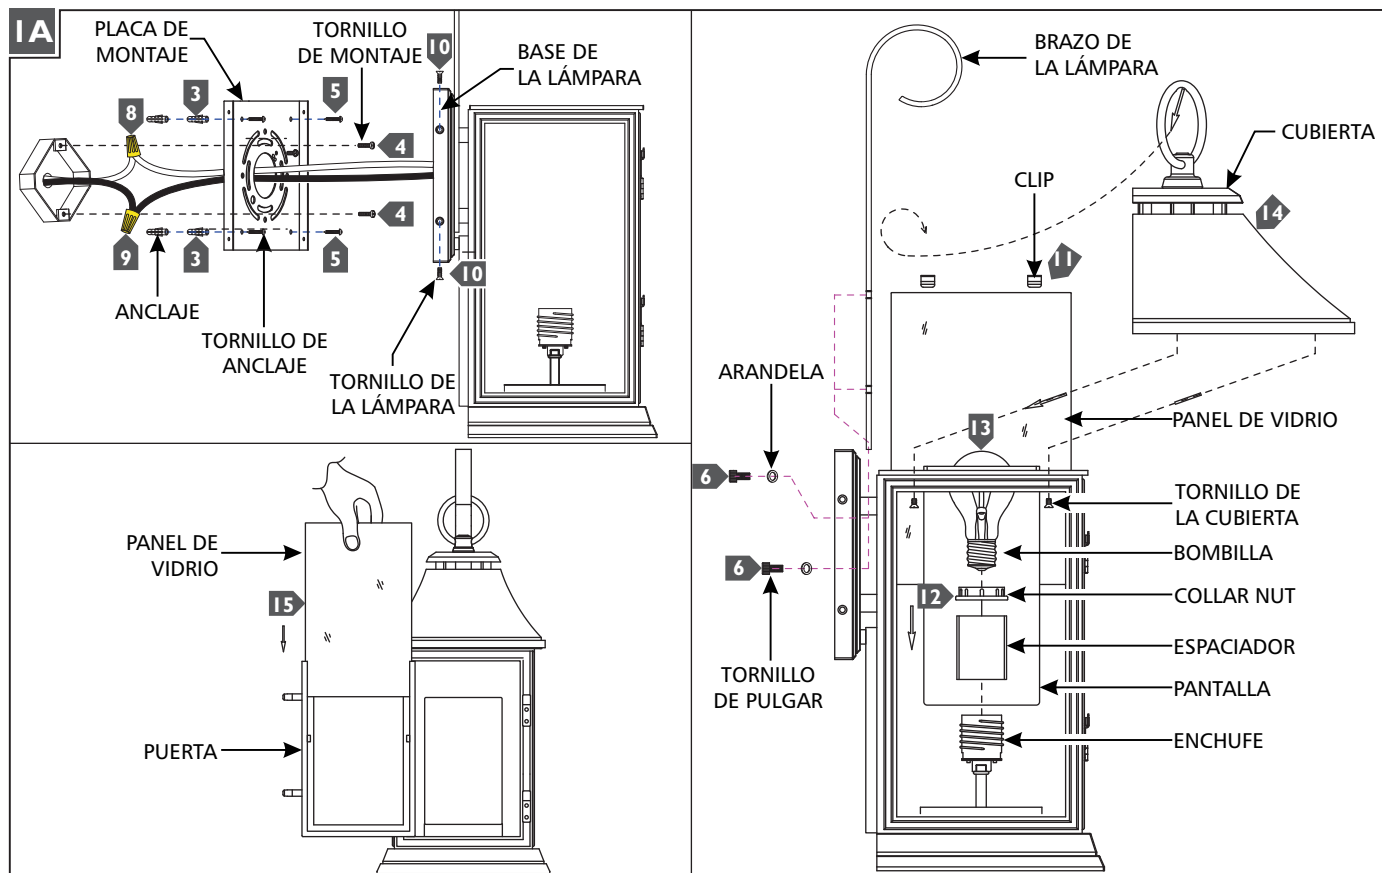

- 1** Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2** Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3** Perforar agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados y instalar los anclajes.
- 4** Fije la placa de montaje a la caja de junta con dos tornillos de montaje.
- 5** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6** Instale el brazo de la lámpara a la base de la lámpara con los tornillos de pulgar y arandelas suministrados.
- 7** Conecte la lámpara a una tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 10** Monte la base de la lámpara sobre la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de lámpara.
- 11** Instale todos los paneles de vidrio (excepto la puerta) deslizándolos con cuidado en la lámpara y asegurándolos con los clips.
- 12** Coloque la pantalla y el espaciador sobre el enchufe y seguro en su lugar atornillando la tuerca de collar en el enchufe.
- 13** Atornille la bombilla a el enchufe. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.
- 14** Instale la cubierta para el brazo de la lámpara y fíjalo a la lámpara usando los tornillos de la cubierta.
- 15** Instale el panel de vidrio de la puerta con cuidado deslizándolo en la puerta como se muestra.
- 16** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara usando sellador de construcción a prueba de agua.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**