

ALTHEA

Item No. FR41475-FR41476

T24 JA8-2016


english

- 1 To begin installation first remove mounting bracket (a) from canopy (b) by removing screws (c) for side of canopy - see Drawing 1.
- 2 Next install mounting bracket (a) to junction box (j).
- 3 Hook inspection cable (l) to mounting bracket (a) to take weight off of fixture.
- 4 Next determine the approximate length of cable you will need to hang your fixture at the desired height. This can be determined by measuring the distance from the table top or floor to the ceiling and subtracting the height of the fixture and the distance it will be above the table top or floor. The remaining distance will be the required cable length.
- 5 Next take fixture cables (d) and measure from the top of the fixture along the cable and mark with tape at required length.
- 6 Now pull cables through locking mechanism (e) until the tape marking the cable length is near the locking mechanism. Final adjustments will be made after fixture is hung from the ceiling - see Detail 1
- 7 Now loosen screw on retain knob that the supply wire runs through. Slip wire through knob until approximate length is achieved.
- 8 Make sure cable wire lengths are correct for hanging fixture at desired height. Then excess wire and cable can be trimmed off. MAKE SURE TO LEAVE A MINIMUM OF 6", OF EXTRA CABLE AND WIRE INSIDE THE CANOPY FOR ADJUSTMENT OF FIXTURE AFTER INSTALLATION.
- 9 Next tuck cables and wires into junction box and attach canopy (b) to mount bracket (a) using screws (c) removed earlier.
- 10 Final adjustments can be made to cables and wire.

SAFETY WARNING: Read wiring and grounding instruction wiring instructions or and any additional directions. Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements. **Please do not bypass driver and directly connect LEDs to 120V.**

Note: If during the adjustment process too much cable is pulled up, the spring loaded locking mechanism can be released by taking a screw driver and pushing up on the center cylinder of the locking mechanism. This will release the spring pressure and allow the cable to be pulled back out (use caution to prevent the cable from being damaged). Extra cable can go into canopy. See Drawing 2 below.

[DRAWING 2]



ALTHEA

Número del artículo: FR41475-FR41476


spanish

- 1 Para comenzar la instalación, primero retire el soporte de montaje (a) de la cubierta (b) quitando los tornillos (c) del costado de la cubierta; consulte el Dibujo 1.
- 2 Luego, instale el soporte de montaje (a) en la caja de conexiones (j).
- 3 Enganche el cable de inspección (l) al soporte de montaje (a) para quitar peso de la luminaria
- 4 Luego, determine la longitud aproximada del cable que necesitará para colgar la luminaria a la altura deseada. Esto se puede determinar midiendo la distancia desde la superficie de la mesa o el piso hasta el techo y restando la altura de la luminaria y la distancia que estará por encima de la superficie de la mesa o el piso. La distancia restante será la longitud de cable requerida.
- 5 Luego, tome los cables de la luminaria (d) y mida desde la parte superior de la luminaria a lo largo del cable y marque con cinta la longitud requerida.
- 6 Ahora, pase los cables a través del mecanismo de bloqueo (e) hasta que la cinta que marca la longitud del cable esté cerca del mecanismo de bloqueo. Los ajustes finales se realizarán después de colgar la luminaria del techo; consulte el Detalle 1
- 7 Ahora afloje el tornillo en la perilla de retención por donde pasa el cable de suministro. Pase el cable por la perilla hasta lograr la longitud aproximada.
- 8 Asegúrese de que la longitud de los cables sea la correcta para colgar el artefacto a la altura deseada. Luego, se puede cortar el exceso de cable. ASEGÚRESE DE DEJAR UN MÍNIMO DE 6" DE CABLE EXTRA DENTRO DEL DOSEL PARA AJUSTAR EL ACCESORIO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.
- 9 Luego, meta los cables y los alambres en la caja de conexiones y fije el dosel (b) al soporte de montaje (a) usando los tornillos (c) que quitó anteriormente.
- 10 Se pueden realizar los ajustes finales a los cables y los alambres.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra y cualquier instrucción adicional. Apague la fuente de alimentación durante la instalación. Si se requiere un cableado nuevo, consulte a un electricista calificado o a las autoridades locales para conocer los requisitos del código. No conecte los LED directamente a 120 V, utilice siempre un controlador.

Nota: Si durante el proceso de ajuste se tira demasiado del cable, el mecanismo de bloqueo accionado por resorte se puede liberar tomando un destornillador y empujando hacia arriba el cilindro central del mecanismo de bloqueo. Esto liberará la presión del resorte y permitirá que el cable se tire hacia afuera (tenga cuidado para evitar que el cable se dañe). El cable adicional puede ir dentro de la cubierta. Vea el Dibujo 2 a continuación.

[Dibujo 2]



ALTHEA


Numéro d'article: FR41475-FR41476

- 1 Pour commencer l'installation, retirez d'abord le support de montage (a) de l'auvent (b) en retirant les vis (c) du côté de l'auvent - voir dessin 1.
- 2 Installez ensuite le support de montage (a) sur la boîte de jonction (j).
- 3 Accrochez le câble d'inspection (l) au support de montage (a) pour alléger le poids du luminaire.
- 4 Déterminez ensuite la longueur approximative du câble dont vous aurez besoin pour suspendre votre luminaire à la hauteur souhaitée. Cela peut être déterminé en mesurant la distance entre le dessus de la table ou le sol et le plafond et en soustrayant la hauteur du luminaire et la distance à laquelle il se trouvera au-dessus du dessus de la table ou du sol. La distance restante correspondra à la longueur de câble requise.
- 5 Prenez ensuite les câbles du luminaire (d), mesurez à partir du haut du luminaire le long du câble et marquez avec du ruban adhésif la longueur requise.
- 6 Tirez maintenant les câbles à travers le mécanisme de verrouillage (e) jusqu'à ce que le ruban marquant la longueur du câble soit près du mécanisme de verrouillage. Les derniers ajustements seront effectués une fois le luminaire suspendu au plafond - voir détail 1.
- 7 Desserrez maintenant la vis du bouton de retenue que traverse le fil d'alimentation. Glissez le fil dans le bouton jusqu'à ce que la longueur approximative soit atteinte.
- 8 Assurez-vous que les longueurs des câbles sont correctes pour suspendre le luminaire à la hauteur souhaitée. Ensuite, l'excédent de fil et de câble peut être coupé. ASSUREZ-VOUS DE LAISSER UN MINIMUM DE 6 PO DE CÂBLE ET DE FIL SUPPLÉMENTAIRES À L'INTÉRIEUR DE L'AUVENT POUR LE RÉGLAGE DU LUMINAIRE APRÈS L'INSTALLATION.
- 9 Rentrez ensuite les câbles et les fils dans la boîte de jonction et fixez le capot (b) au support de montage (a) à l'aide des vis (c) retirées précédemment.
- 10 Les derniers ajustements peuvent être apportés aux câbles et aux fils.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Lisez attentivement les instructions de câblage et de mise à la terre ainsi que toute autre consigne. Coupez l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les normes en vigueur. Ne branchez jamais directement les LED sur une alimentation 120 V ; utilisez toujours un driver.

Remarque: Si pendant le processus de réglage trop de câble est tiré vers le haut, le mécanisme de verrouillage à ressort peut être libéré en prenant un tournevis et en poussant sur le cylindre central du mécanisme de verrouillage. Cela libérera la pression du ressort et permettra le retrait du câble (veillez à ne pas endommager le câble). Voir le schéma 2 ci-dessous.

[SCHEMA 2]



DRAWING 1

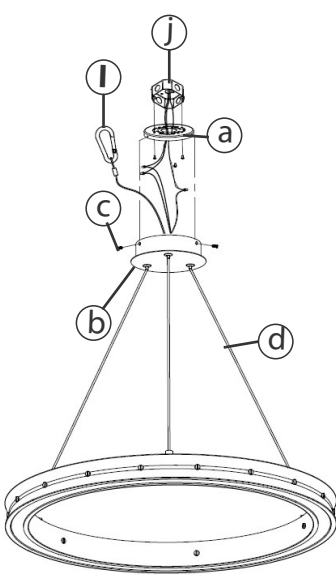

MARK APPROXIMATE CABLE LENGTH REQUIRED WITH TAPE

MARCA APROXIMADA LONGITUD DEL CABLE REQUERIDA CON CINTA

MARQUE APPROXIMATIVE LONGUEUR DE CÂBLE REQUISE AVEC RUBAN

FREDRICK RAMOND



English



The diagrams illustrate the correct and incorrect ways to wire a ceiling-mounted light fixture. The left diagram shows the correct method, where the mounting bracket is attached to the ceiling and the driver is connected to the bracket. The right diagram shows the incorrect method, where a junction box is attached to the ceiling and the driver is connected to the junction box.

Labels for the left diagram (correct wiring):

- mounting bracket
- driver
- red
- black
- red
- black

Labels for the right diagram (incorrect wiring):

- junction box
- white
- black
- ceiling
- white
- black
- driver
- mounting bracket

STEP 4 to complete the wire connect the black wire from the junction box to the black wire from the driver I

Spanish



PASO 4 para completar el cable conecte el cable negro de la caja de conexiones al cable negro desde el controlador I

French



Diagramme de câblage pour un pilote électronique. À gauche, un conducteur est connecté à un support de montage avec des fils rouge et noir. À droite, le conducteur est connecté à une boîte électrique avec des fils blanc et noir, et à un plafond. Le pilote électronique est également connecté à la boîte électrique.

ÉTAPE 4 pour terminer le fil connecter le fil noir de la boîte de jonction au fil noir du conducteur l