





FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - MOUNTING

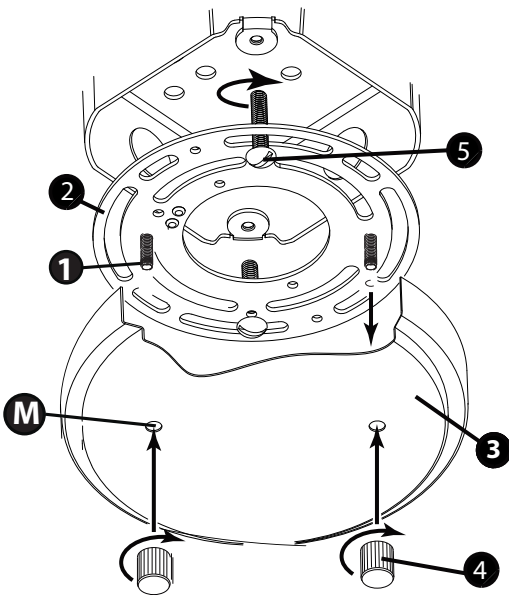

DRAWING 2 - Assembly

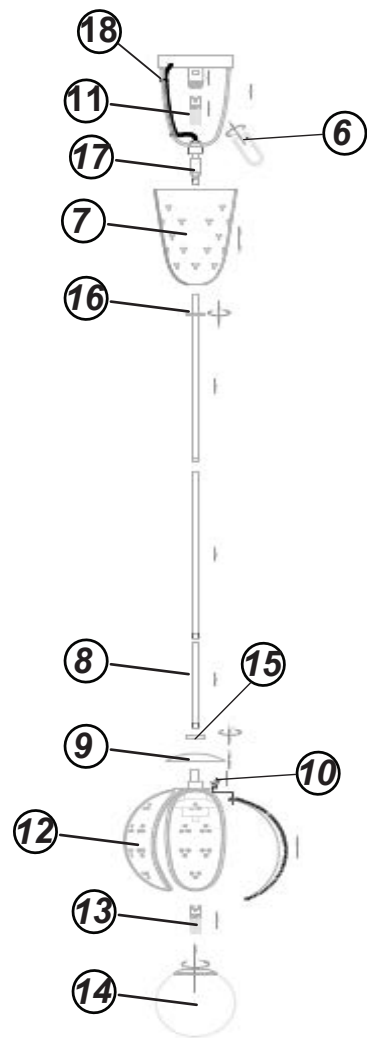

Assembly Instructions

Item No: FR46967

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Secure stem (8) to main fixture body. Slip cover (9) and collar ring (15) over stem.
2. Tighten collar ring (15) to secure cover (9) in place. Additional stems can be added at this time to adjust fixture height.
3. Slip second collar ring (16) and shade (7) onto stems (8).
4. Connect last stem to canopy swivel (17).
5. Bring wires up through canopy.
6. Thread two long 8-32 screws (1) into the mounting strap (2).NOTE: The two screws must be threaded into holes that match the mounting hole spacing (M) on the canopy (3) - see Drawing 1.
7. Attach the mounting plate (2) to the junction box with two 8-32 x 1 inch machine screws (5). Previously installed screws can be used.
8. Make wiring connections using IS-18 on the next page.
9. To install fixture, first lift assembled fixture up to ceiling and slip screws (1) on mounting bracket through holes (M) in canopy (3). Secure fixture to ceiling by threading barrel knobs (4) onto end of screws (1) and tightening.
10. Use the supplied cable ties (18) to secure wire to top harp.
11. Lamp top socket with appropriate bulb (11). Use bulb shield (6) to protect bulb.
12. Thread top collar ring (16) onto swivel (17) to secure shade (7) in place.
13. Lamp bottom socket with appropriate bulb (13).
14. Thread shade (14) on over bulb.
15. Secure pedals (12) to fixture using screws (10).
16. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR46967

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Fije el vástago (8) al cuerpo principal de la lámpara. Deslice la tapa (9) y el collarín (15) sobre el vástago.
2. Apriete el collarín (15) para fijar la tapa (9) en su lugar. Se pueden añadir vástagos adicionales para ajustar la altura de la lámpara.
3. Deslice el segundo collarín (16) y la pantalla (7) sobre los vástagos (8).
4. Conecte el último vástago a la base giratoria de la cubierta (17).
5. Pase los cables por la cubierta.
6. Enrosque dos tornillos largos de 8-32 (1) en la abrazadera de montaje (2). NOTA: Los dos tornillos deben enroscarse en los orificios que coincidan con la distancia entre los orificios de montaje (M) de la cubierta (3) (ver dibujo 1).
7. Fije la placa de montaje (2) a la caja de conexiones con dos tornillos para metales de 8-32 x 1 pulgada (5). Se pueden utilizar los tornillos instalados previamente.
8. Realice las conexiones del cableado utilizando el IS-18 de la página siguiente.
9. Para instalar la luminaria, primero levante la luminaria ensamblada hasta el techo y deslice los tornillos (1) del soporte de montaje a través de los orificios (M) de la cubierta (3). Fije la luminaria al techo enroscando las perillas cilíndricas (4) en los extremos de los tornillos (1) y apretándolas.
10. Utilice las bridas suministradas (18) para asegurar el cable al arpa superior.
11. Portalámparas superior con la bombilla adecuada (11). Utilice el protector de la bombilla (6) para proteger la bombilla.
12. Enrosque el anillo de collar superior (16) en el pivote (17) para fijar la pantalla (7) en su lugar.
13. Portalámparas inferior con la bombilla adecuada (13).
14. Enrosque la pantalla (14) sobre la bombilla.
15. Fije los pedales (12) a la luminaria con los tornillos (10).
16. Ahora puede encender la luminaria.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: FR46967

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Fixez la tige (8) au corps principal du luminaire. Glissez le couvercle (9) et la bague de serrage (15) sur la tige.
2. Serrez la bague de serrage (15) pour fixer le couvercle (9). Vous pouvez ajouter des tiges supplémentaires pour ajuster la hauteur du luminaire.
3. Glissez la deuxième bague de serrage (16) et l'abat-jour (7) sur les tiges (8).
4. Connectez la dernière tige au pivot du cache-piton (17).
5. Faites passer les fils par le cache-piton.
6. Vissez deux longues vis 8-32 (1) dans la sangle de fixation (2). REMARQUE : Les deux vis doivent être vissées dans des trous correspondant à l'espacement des trous de fixation (M) du cache-piton (3) - voir schéma 1.
7. Fixez la plaque de montage (2) à la boîte de jonction à l'aide de deux vis à métaux 8-32 x 1 pouce (5). Vous pouvez utiliser les vis déjà installées.
8. Effectuez les connexions électriques à l'aide de la vis IS-18 (page suivante).
9. Pour installer le luminaire, soulevez d'abord le luminaire assemblé jusqu'au plafond et glissez les vis (1) du support de montage dans les trous (M) du cache (3). Fixez le luminaire au plafond en vissant les boutons cylindriques (4) à l'extrémité des vis (1) et en serrant.
10. Utilisez les serre-câbles fournis (18) pour fixer le fil à la partie supérieure.
11. Douille supérieure de la lampe avec l'ampoule appropriée (11). Utilisez le cache-ampoule (6) pour protéger l'ampoule.
12. Vissez la bague supérieure (16) sur le pivot (17) pour fixer l'abat-jour (7).
13. Douille inférieure de la lampe avec l'ampoule appropriée (13).
14. Vissez l'abat-jour (14) sur l'ampoule supérieure.
15. Fixez les pédales (12) au luminaire à l'aide des vis (10).
16. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

hinkley.com