



DRAWING 1 - MOUNTING

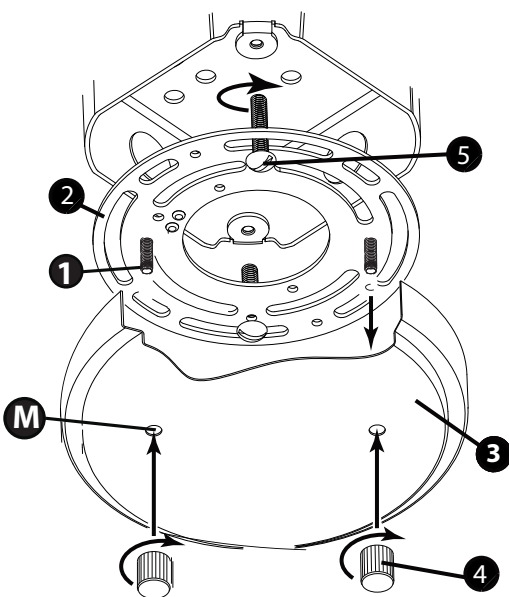

DRAWING 2 - Assembly

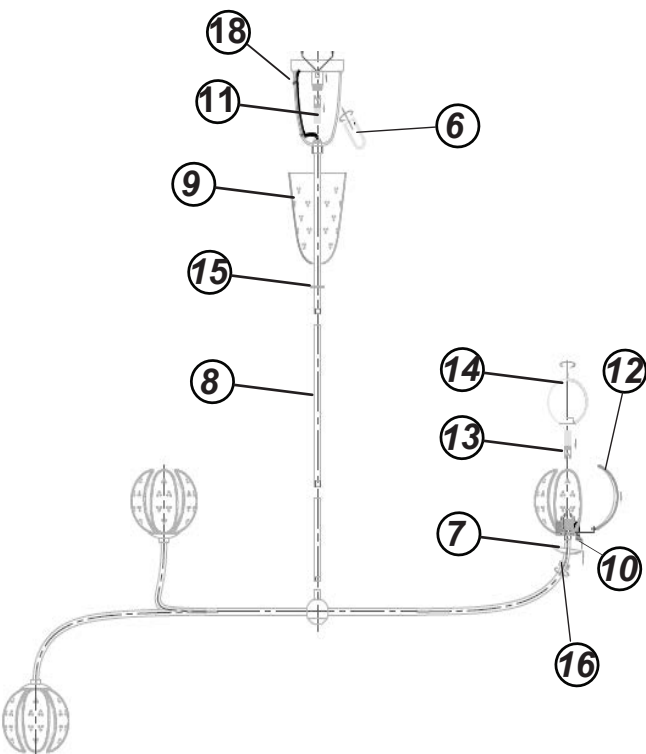

Assembly Instructions

Item No: FR46963

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Secure stem (8) to main fixture body. Slip shade (9) and collar ring (15) over stem.
2. Additional stems can be added at this time to adjust fixture height.
3. Connect last stem to canopy.
4. Bring wires up through canopy.
5. Thread two long 8-32 screws (1) into the mounting strap (2).NOTE: The two screws must be threaded into holes that match the mounting hole spacing (M) on the canopy (3) - see Drawing 1.
6. Attach the mounting plate (2) to the junction box with two 8-32 x 1 inch machine screws (5). Previously installed screws can be used.
7. Make wiring connections using IS-18 on the next page.
8. To install fixture, first lift assembled fixture up to ceiling and slip screws (1) on mounting bracket through holes (M) in canopy (3). Secure fixture to ceiling by threading barrel knobs (4) onto end of screws (1) and tightening.
9. Use the supplied cable ties (18) to secure wire to top harp.
10. Lamp top socket with appropriate bulb (11). Use bulb shield (6) to protect bulb.
11. Thread top collar ring (15) to secure shade (9) in place.
12. Lamp bottom socket with appropriate bulb (13).
13. Thread shade (14) on over bulb.
14. Secure pedals (12) to fixture using screws (10).
15. Use coupler (16) to secure cover (7) in place.
16. Repeat steps 12-15 for all fixture arms/sockets.
17. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR46963

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Fije el vástago (8) al cuerpo principal de la lámpara. Deslice la pantalla (9) y el anillo de collar (15) sobre el vástago.
2. Se pueden añadir vástagos adicionales en este momento para ajustar la altura de la lámpara.
3. Conecte el último vástago a la base.
4. Pase los cables por la base.
5. Enrosque dos tornillos largos de 8-32 (1) en la abrazadera de montaje (2). NOTA: Los dos tornillos deben enroscarse en los orificios que coincidan con la distancia entre los orificios de montaje (M) de la base (3) (ver Dibujo 1).
6. Fije la placa de montaje (2) a la caja de conexiones con dos tornillos para metales de 8-32 x 1 pulgada (5). Se pueden utilizar los tornillos instalados previamente.
7. Realice las conexiones del cableado utilizando el IS-18 que se muestra en la página siguiente.

8. Para instalar la lámpara, primero levante la lámpara ensamblada hasta el techo y deslice los tornillos (1) del soporte de montaje a través de los orificios (M) de la base (3). Fije la lámpara al techo enroscando las perillas cilíndricas (4) en los extremos de los tornillos (1) y apretándolas.
9. Utilice las bridas suministradas (18) para fijar el cable al arpa superior.
10. Portalámparas superior con la bombilla adecuada (11). Utilice el protector de bombilla (6) para proteger la bombilla.
11. Enrosque el anillo de collar superior (15) para fijar la pantalla (9) en su lugar.
12. Portalámparas inferior con la bombilla adecuada (13).
13. Enrosque la pantalla (14) sobre la bombilla.
14. Fije los pedales (12) a la lámpara con los tornillos (10).
15. Utilice el acoplador (16) para fijar la cubierta (7) en su lugar.
16. Repita los pasos 12 a 15 para todos los brazos/portales de la lámpara.
17. La lámpara ya se puede encender.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: FR46963

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez lumineaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Fixez la tige (8) au corps principal du luminaire. Glissez l'abat-jour (9) et la bague de serrage (15) sur la tige.
2. Vous pouvez ajouter des tiges supplémentaires pour ajuster la hauteur du luminaire.
3. Connectez la dernière tige au cache-piton.
4. Faites passer les fils par le cache-piton.
5. Vissez deux longues vis 8-32 (1) dans la sangle de fixation (2). REMARQUE : Les deux vis doivent être vissées dans des trous correspondant à l'espacement des trous de fixation (M) du cache-piton (3) - voir schéma 1.
6. Fixez la plaque de montage (2) à la boîte de jonction à l'aide de deux vis mécaniques 8-32 x 1 pouce (5). Vous pouvez utiliser les vis déjà installées.
7. Effectuez les raccordements électriques à l'aide de la vis IS-18 (page suivante).
8. Pour installer le luminaire, soulevez d'abord le luminaire assemblé jusqu'au plafond et glissez les vis (1) du support de montage dans les trous (M) du cache-piton (3). Fixez le luminaire au plafond en vissant les boutons cylindriques (4) à l'extrémité des vis (1) et en serrant.
9. Utilisez les serre-câbles fournis (18) pour fixer le fil à la partie supérieure.
10. Installez la douille supérieure de la lampe avec l'ampoule appropriée (11). Utilisez le cache-ampoule (6) pour protéger l'ampoule.
11. Vissez la bague supérieure (15) pour fixer l'abat-jour (9).
12. Installez la douille inférieure de la lampe avec l'ampoule appropriée (13).
13. Vissez l'abat-jour (14) sur l'ampoule supérieure.
14. Fixez les pédales (12) au luminaire à l'aide des vis (10).
15. Utilisez le coupleur (16) pour fixer le couvercle (7).
16. Répétez les étapes 12 à 15 pour tous les bras/douilles du luminaire.
17. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

