

STARFISH SMART PERMANENT STRING LIGHTS


Model: S11297, S11298



STARFISH™
live life enLightened

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

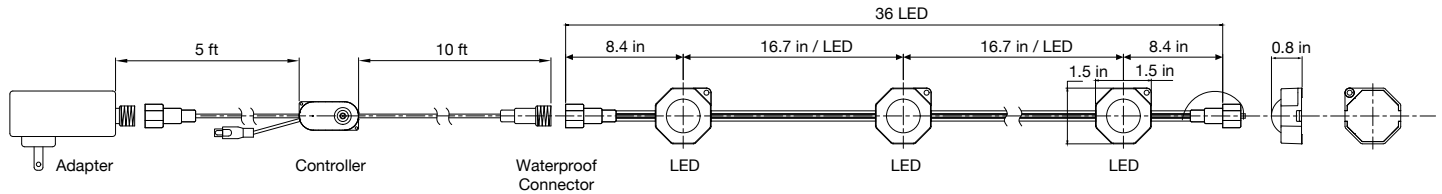

CONTENTS:

S11297: 50FT = 36 LED String Light *	1 Adapter	1 Controller	Mounting Accessories
S11298: 100FT = 72 LED String Light **			

Max. Wattage/Set

Max. Connectible Sets

S11297: 24W	Additional 25FT (S11299)
S11298: 48W	Additional 25FT (S11299)

* 2 groups of 18 LED, 36 in total.

** 4 groups of 18 LED, 72 in total.

Additional Connectible Sets (any combination up to 25FT):

Model: S11299/2LEXT	Description: 2 lights / 2.75 FT
Model: S11299/3LEXT	Description: 3 lights / 4.33 FT

FEATURES:

- 1. Year-round outdoor ambiance:** IP65 waterproof design ensures durability in all weather conditions, making these lights perfect for holidays, and any outdoor party throughout the year.
NOTE: Light and Controller are IP65, Adapter is IP44, dry location.
- 2. Eye-catching triangular lighting:** Stand out with a unique triangular lighting effect created by the lens design, adding a touch of elegance and flair to your house roof or outdoor space.
- 3. Expandable illumination:** Each group has 18 lamps, these lights are extendable to suit various outdoor spaces, providing a stunning visual display for any occasion.
- 4. Smart App & Voice Control:** Use Starfish App to control colors of each lamps independently. Pair the Strings with Alexa and Google Assistant for smart voice control.



WARNING: Risk of Fire or Electric Shock


- Installation requires knowledge of luminaries electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To reduce risk of fire and over-heating, secure all connections.
- TURN OFF the electrical power before proceeding.
- The electrical rating of this product is 120V/50-60Hz.
- The grounding and banding of the overall system shall be done in accordance with National Electric Code (NEC) Article 600 and local codes.
- DO NOT overload.** Each string light set is rated for wattage and number of sets connectible end-to-end. Please see chart for maximum wattage per set and number of sets of the same type that can be connected end-to-end.
- Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken.
- To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it. This product is not a toy.

NOTE: Meets requirements of ICES-005 issue 5 class A for use in commercial applications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Visit www.Satco.com for full warranty details and dimmer compatibility information.

CONTROLLER INSTRUCTIONS: Click the ON/OFF button.

- Shut down – quick double-click
- Turn on – short press




INSTALLATION:

• DO NOT drape cord.


- Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. No tools are required for installation. Some additional hardware may be required.

STEP 1: Before installing the permanent lights, please connect each segment of the lights and then power on to confirm if all devices are functioning properly.

NOTE: Connect first, then power on. Do not connect after powering on to avoid a sudden surge of current that may damage the devices.

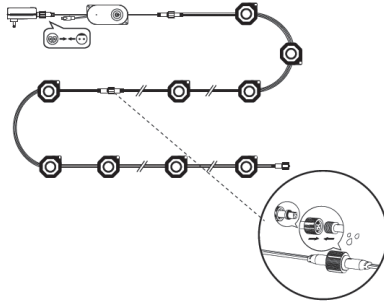


STEP 2: Clean the surface of the planned installation area with a cloth or tissue, ensuring it is dry and free from debris. It is recommended to install under the soffit, keeping 2 to 4 inches from the wall.

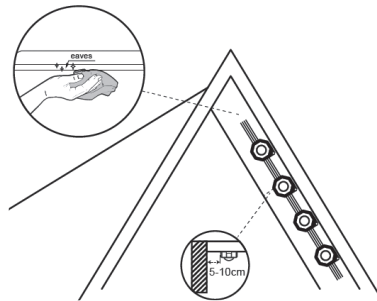


STEP 3: Peel off the 3M adhesive on the back of the permanent lights. If the eaves are positioned at a right angle to the wall, use equally spaced fixtures to align the lights tightly against the edge of the fixture, and then press it upwards firmly.

NOTE: For some installations, please use appropriate anchors and screws/other hardware which are not supplied.



STEP 4: After installation, it is recommended to use one screw (provided) to reinforce every two lights. Additional hardware may be required, use appropriate hardware/anchors to complete installation (not included).

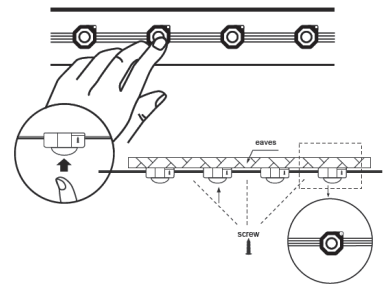

APP CONNECTION:

- Use a smart phone or tablet with IOS 10 (or later) or Android 4.4 (or later).
- Download the free “Starfish Smart Lighting” App from the app store.
- Press and hold the ON/OFF button on the controller for 8-10 seconds until the lamps begin to flash red indicating the device has entered pairing mode. Then add the device in the Starfish App.



Download the STARFISH App



SAFETY INSTRUCTIONS:

- This product is rated as IP65 Waterproof. It can be used outdoors, but not immersed in water.
NOTE: Light and Controller are IP65, Adapter is IP44, dry location.
- To prevent the light string from falling, ensure it is installed with both the adhesive tape and the screws or other hardware not supplied.
- Tighten the waterproof cap before using the light.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing this product near major heat sources or other dangerous sources.
- Avoid using other non-standard adapters for this product.
- External dimmer cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

CARACTERÍSTICAS

- 1. Ambientación al aire libre durante todo el año:** el diseño impermeable IP65 garantiza la durabilidad en todas las condiciones climáticas, lo que hace que estas luces sean perfectas para las fiestas y cualquier fiesta al aire libre durante todo el año.
NOTA: La luz y el controlador son IP65, el adaptador es IP44, ubicación seca.
- 2. Iluminación triangular llamativa:** Destáquese con un efecto de iluminación triangular único creado por el diseño de la lente que agrega un toque de elegancia y estilo al techo de su casa o espacio al aire libre.
- 3. Iluminación expandible:** Cada grupo tiene 18 lámparas, estas luces se pueden extender para adaptarse a varios espacios exteriores y proporcionar una impresionante pantalla visual para cualquier ocasión.
- 4. Aplicación inteligente y control de voz:** Use la aplicación Starfish para controlar los colores de cada lámpara de manera independiente. Conecte las cadenas con Alexa y Google Assistant para obtener un control de voz inteligente.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- La instalación requiere conocimiento sobre sistemas eléctricos de iluminación. Si no está calificado, no realice la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio y sobrecalentamiento, asegure todas las conexiones.
- Antes de continuar, corte la energía eléctrica.
- La potencia eléctrica de este producto es de 120V/50-60 Hz.
- La puesta a tierra y la fijación del sistema general se realizarán de acuerdo con el artículo 600 del Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC) y los códigos locales.
- **No sobrecargue.** Cada juego de luces de cadena está clasificado según su potencia y la cantidad de juegos que se pueden conectar de extremo a extremo. Consulte la tabla para conocer la potencia en vatios máxima por juego y la cantidad de juegos del mismo tipo que se pueden conectar de extremo a extremo.
- No la utilice nunca con un cable de extensión, a menos que se pueda insertar el enchufe completamente. NO modifique el enchufe.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no debe utilizarse este producto para jugar ni colocarse al alcance de niños pequeños. Este producto no es un juguete.

NOTA: Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 clase A para uso en aplicaciones comerciales.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar problemas de funcionamiento. Para conocer todos los detalles de la garantía e información sobre la compatibilidad de los atenuadores, visite www.Satco.com.

INSTRUCCIONES DEL CONTROLADOR: Haga clic en el botón On/Off (encendido/apagado).

- Apagar: haga doble clic rápido
- Encender: haga una pulsación corta

INSTALACIÓN:

• NO CUBRA EL CABLE.

- Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente instalarlo. No se necesitan herramientas para la instalación. Es posible que se requiera algún hardware adicional.

PASO 1: Antes de instalar las luces permanentes, conecte cada segmento de luces y luego encienda para confirmar si todos los dispositivos funcionan correctamente. **NOTA:** Conecte primero y luego encienda. Para evitar una sobretensión repentina de corriente que pueda dañar los dispositivos, no conecte después de encender.

PASO 2: Limpie la superficie del área de instalación planificada con un paño o papel tisú y asegúrese de que esté seca y libre de residuos. Se recomienda instalarla debajo del soffit y mantener de 2 a 4 pulgadas de la pared.

PASO 3: Despegue el adhesivo 3M en la parte posterior de las luces permanentes. Si los aleros están colocados en un ángulo recto con respecto a la pared, use accesorios igualmente espaciados para alinear las luces firmemente contra el borde del accesorio y luego presiónelo hacia arriba firmemente. **NOTA:** Para algunas instalaciones, utilice anclajes y tornillos/otros accesorios adecuados que no se suministran.

PASO 4: Después de la instalación, se recomienda usar un tornillo (suministrado) para reforzar cada dos luces. Es posible que se requieran herramientas adicionales; utilice herramientas/anclajes adecuados para completar la instalación (no incluidos).

CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN:

- Use un teléfono inteligente o tableta con IOS 10 (o posterior) o Android 4.4 (o posterior).
- Descargue la aplicación gratuita "Starfish Smart Lighting" de la tienda de aplicaciones.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado del controlador durante 8 a 10 segundos hasta que las lámparas comiencen a parpadear en rojo, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento. Luego agregue el dispositivo en la aplicación Starfish.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Este producto está clasificado como IP65 a prueba de agua. Puede usarse al aire libre, pero no sumergirse en agua.
NOTA: La luz y el controlador son IP65, el adaptador es IP44, ubicación seca.
- Para evitar que la tira de luz se caiga, asegúrese de que esté instalada con la cinta adhesiva y los tornillos u otras herramientas no suministradas.
- Ajuste la tapa impermeable antes de usar la luz.
- No permita que los niños armen e instalen este producto.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes de calor importantes u otras fuentes peligrosas.
- Evite usar otros adaptadores no estándar para este producto.
- El atenuador externo no se puede usar con este producto.
- Utilice este producto únicamente con el adaptador de corriente proporcionado.

FRANÇAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**GUIRLANDES LUMINEUSES PERMANENTES
INTELLIGENTES STARFISH™
Modèles: S11297, S11298**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

CARACTÉRISTIQUES

- Ambiance extérieure toute l'année:** la conception homologuée IP65 imperméable assure la durabilité dans toutes les conditions météorologiques, ce qui rend ces lumières parfaites pour les fêtes et toute fête extérieure tout au long de l'année.
REMARQUE: L'éclairage et le contrôleur sont homologués IP65, l'adaptateur est homologué IP44, emplacement sec.
- Éclairage triangulaire remarquable:** Le produit se démarque grâce à un effet d'éclairage triangulaire unique créé par la conception de la lentille, ajoutant ainsi une touche d'élégance et de style au toit de votre maison ou à votre espace extérieur.
- Éclairage extensible:** Chaque groupe est doté de 18 lampes et ces éclairages sont extensibles pour convenir à divers espaces extérieurs, afin d'offrir un rendu visuel époustouflant pour toute occasion.
- Application intelligente et commande vocale:** Utiliser l'application Starfish pour commander les couleurs de chaque lampe indépendamment. Jumeler les guirlandes à Alexa et à l'Assistant Google pour bénéficier d'une commande vocale intelligente.

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- L'installation exige la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié à ce titre, ne tentez pas d'effectuer l'installation. Communiquez plutôt avec un électricien dûment qualifié.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de surchauffe, assurez-vous que tous les raccordements sont bien fixés.
- Coupez l'alimentation électrique avant de poursuivre.
- La tension nominale de ce produit est de 120 V/50 à 60 Hz.
- La mise à la terre et le collage de l'ensemble du système doivent être conformes à l'article 600 du Code électrique national (NEC, National Electric Code) et aux codes locaux.
- Évitez la surcharge. Chaque ensemble de guirlandes lumineuses est conçu pour la puissance en watts et le nombre d'ensembles qui peuvent être connectés de bout en bout. Veuillez consulter le tableau pour connaître la puissance maximale par ensemble et le nombre d'ensembles du même type qui peuvent être connectés de bout en bout.
- N'utilisez jamais de rallonge si la fiche ne peut y être insérée pleinement. NE PAS modifier la fiche.
- Pour réduire le risque de choc électrique, NE PAS utiliser le produit si le cordon d'alimentation est effiloché ou brisé.
- Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures et d'électrocution, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer à la portée de jeunes enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

REMARQUE: Répond aux exigences de la norme ICES-005, numéro 5, classe A pour une utilisation dans des applications commerciales. Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible; (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris celui qui peut causer un fonctionnement indésirable. Visitez www.Satco.com pour obtenir tous les détails de la garantie et des renseignements sur la compatibilité des gradateurs.

INSTRUCTIONS POUR LE CONTRÔLEUR: Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt.

- Éteindre: double-clic rapide
- Allumer: appuyer brièvement

INSTALLATION:

- NE RECOUVREZ PAS le cordon.**
- Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer le produit. Aucun outil n'est requis pour l'installation. Du matériel de fixation supplémentaire peut être nécessaire.

ÉTAPE 1: Avant d'installer l'éclairage permanent, veuillez brancher chaque segment de l'éclairage et l'allumer pour confirmer que tous les dispositifs fonctionnent correctement.

Remarque: Branchez le dispositif d'abord, puis mettez-le sous tension. Ne branchez pas de dispositif après la mise sous tension pour éviter une surtension soudaine qui pourrait endommager les dispositifs.

ÉTAPE 2: Nettoyez la surface de la zone d'installation prévue avec un chiffon ou un mouchoir en vous assurant qu'elle est sèche et exempte de débris. Il est recommandé d'installer l'éclairage sous le soffite, en gardant 2 à 4 pouces de distance du mur.

ÉTAPE 3: Retirez l'adhésif 3M de l'arrière des lumières permanentes. Si les avant-toits sont positionnés à angle droit par rapport au mur, utilisez des luminaires à espacement égal pour aligner fermement les lumières contre le bord du luminaire, puis appuyer fermement vers le haut. **REMARQUE:** Pour certaines installations, veuillez utiliser les ancrages et les vis et/ou autres fixations appropriés, qui ne sont pas fournis.

ÉTAPE 4: Après l'installation, il est recommandé d'utiliser une vis (fournie) toutes les deux lumières pour renforcer le tout. Du matériel de fixation supplémentaire peut être requis; utilisez le matériel et/ou les ancrages appropriés (non inclus) pour terminer l'installation.

CONNEXION À L'APPLICATION:

- Utilisez un téléphone intelligent ou une tablette utilisant IOS 10 (ou une version ultérieure) ou Android 4.4 (ou une version ultérieure).
- Téléchargez l'application gratuite « Éclairage intelligent Starfish » de la boutique d'applications.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du contrôleur et maintenez-le enfoncé pendant 8 à 10 secondes, jusqu'à ce que les voyants commencent à clignoter en rouge, ce qui indique que l'appareil est en mode d'appariement. Ajoutez ensuite le dispositif dans l'application Starfish.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Ce produit est homologué IP65 imperméable. Il peut être utilisé à l'extérieur, mais pas immergé dans l'eau.
REMARQUE: L'éclairage et le contrôleur sont homologués IP65, l'adaptateur est homologué IP44, emplacement sec.
- Pour éviter que la guirlande de lumières ne tombe, assurez-vous qu'elle est installée à l'aide de ruban adhésif et de vis ou d'autres fixations non fournies.
- Serrez le capuchon étanche avant d'utiliser la lampe.
- Ne laissez pas les enfants assembler ou installer ce produit.
- Évitez d'installer ce produit à proximité de sources de chaleur majeures ou d'autres sources dangereuses.
- Évitez d'utiliser d'autres adaptateurs non standard pour ce produit.
- Aucun gradateur externe ne peut être utilisé avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni.