



DRAWING 1 - MOUNTING

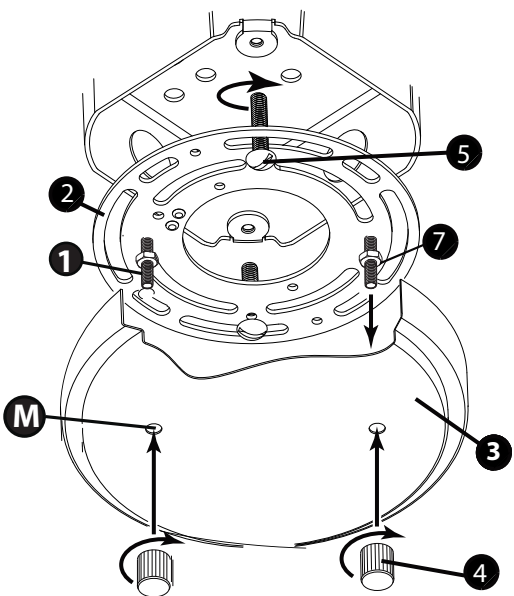

DRAWING 2 - Fixture assembly

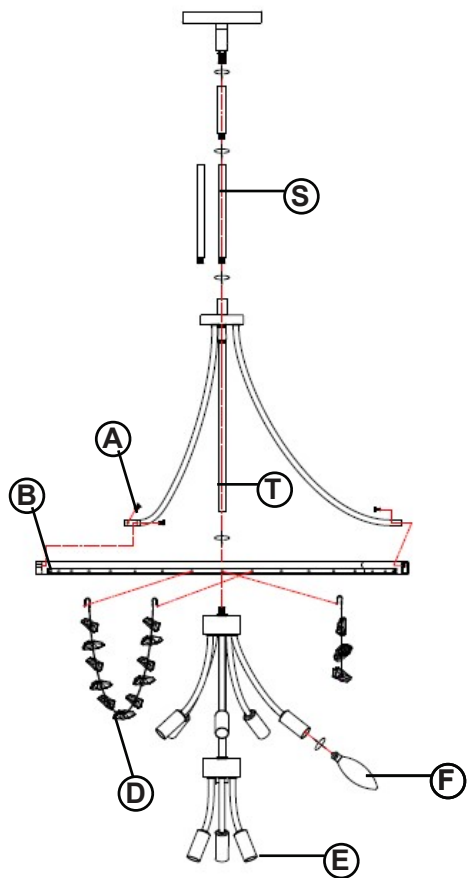

Assembly Instructions

Item No: FR41596

English




start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Secure socket cluster (E) to center stem (T).
2. Secure additional stems (S) to fixture as needed and bring wires up through canopy.
3. Thread two long 8-32 screws (1) into the mounting strap (2).NOTE: The two screws must be threaded into holes that match the mounting hole spacing (M) on the canopy (3) - see Drawing 1.
4. Attach the mounting strap (2) to the junction box with two 8-32 x 1 inch machine screws (5). Previously installed screws can be used.
5. Make electrical connections following instruction sheet (IS-18) provided. Assistance is recommended during installation of the fixture to the ceiling.
6. To install fixture, first lift assembled fixture up to ceiling and slip screws (1) on mounting bracket through holes (M) in canopy (3). Secure fixture to ceiling by threading barrel knobs (4) onto end of screws (1) and tightening. NOTE: Adjust mounting screws (1) to proper length then tighten hex nut (7) against the mounting plate (2) to secure screws.
7. Secure fixture arms to center ring (B) with screws (A).
8. Next secure glass strands (D) to center ring (B). See Drawing 3 for glass layout.
9. Lamp fixture with appropriate bulbs (F).
10. Fixture can now be powered on.

DRAWING 3 - GLASS LAYOUT

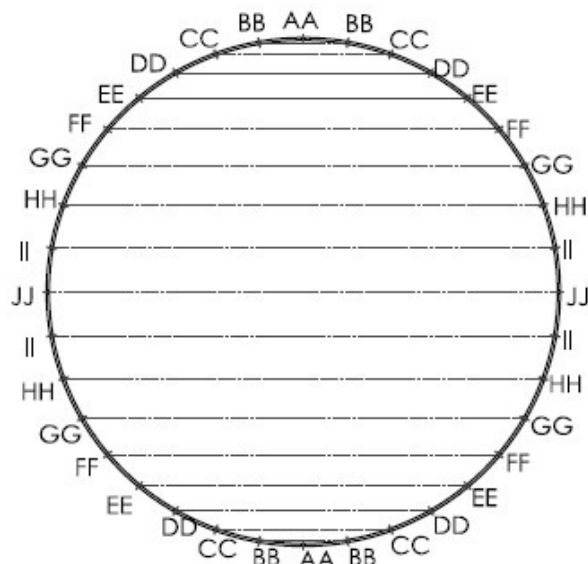

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR41596

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Fije el conjunto de portalámparas (E) al vástago central (T).
2. Fije vástagos adicionales (S) a la luminaria según sea necesario y pase los cables por el dosel.
3. Enrosque dos tornillos largos de 8-32 (1) en la correa de montaje (2). NOTA: Los dos tornillos deben enroscarse en orificios que coincidan con el espaciado de los orificios de montaje (M) en el dosel (3); consulte el Dibujo 1.
4. Fije la correa de montaje (2) a la caja de conexiones con dos tornillos para metales de 8-32 x 1 pulgada (5). Se pueden utilizar los tornillos instalados previamente.
5. Realice las conexiones eléctricas siguiendo la hoja de instrucciones (IS-18) provista. Se recomienda recibir ayuda durante la instalación de la luminaria en el techo.
6. Para instalar la luminaria, primero levante la luminaria ensamblada hasta el techo y deslice los tornillos (1) en el soporte de montaje a través de los orificios (M) en el dosel (3). Fije la luminaria al techo enroscando las perillas cilíndricas (4) en el extremo de los tornillos (1) y apretando. NOTA: Ajuste los tornillos de montaje (1) a la longitud adecuada y luego apriete la tuerca hexagonal (7) contra la placa de montaje (2) para asegurar los tornillos.
7. Fije los brazos de la luminaria al anillo central (B) con los tornillos (A).
8. A continuación, fije los hilos de vidrio (D) al anillo central (B). Consulte el Dibujo 3 para ver el diseño del vidrio.
9. Luminaria con las bombillas adecuadas (F).
10. Ahora se puede encender la luminaria.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: FR41596

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballiez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Fixez le groupe de douilles (E) à la tige centrale (T).
2. Fixez les tiges supplémentaires (S) au luminaire selon les besoins et faites passer les fils à travers le capot.
3. Vissez deux longues vis 8-32 (1) dans la sangle de montage (2).REMARQUE : les deux vis doivent être vissées dans des trous correspondant à l'espacement des trous de montage (M) sur le capot (3) - voir dessin 1.
4. Fixez la sangle de montage (2) à la boîte de jonction avec deux vis mécaniques 8-32 x 1 pouce (5). Les vis précédemment installées peuvent être utilisées.
5. Effectuez les connexions électriques en suivant la feuille d'instructions (IS-18) fournie. Une assistance est recommandée lors de l'installation du luminaire au plafond.
6. Pour installer le luminaire, soulevez d'abord le luminaire assemblé jusqu'au plafond et glissez les vis (1) sur le support de montage à travers les trous (M) du capot (3). Fixez le luminaire au plafond en vissant les boutons cylindriques (4) sur l'extrémité des vis (1) et en serrant. REMARQUE : Réglez les vis de montage (1) à la longueur appropriée, puis serrez l'écrou hexagonal (7) contre la plaque de montage (2) pour fixer les vis.
7. Fixez les bras du luminaire à l'anneau central (B) à l'aide des vis (A).
8. Fixez ensuite les brins de verre (D) à l'anneau central (B). Voir le dessin 3 pour la disposition du verre.
9. Luminaire avec ampoules appropriées (F).
10. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

